Ver. CN33TH2022729601 601-313

Godox

神牛闪光系统

— 影像系统解决方案 —

Godox
深圳市神牛摄影器材有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋
电话：0755-25701197　传真：0755-25723423　邮箱：godox@godox.com

官方微信公众号　官方B站账号　官方微博账号　官方小红书账号

2022 | 33nd EDITION

公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：（一）闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；（二）LED摄影灯及附件，包括：SL系列摄影灯、LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；（三）影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的产品理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多的人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。

目录

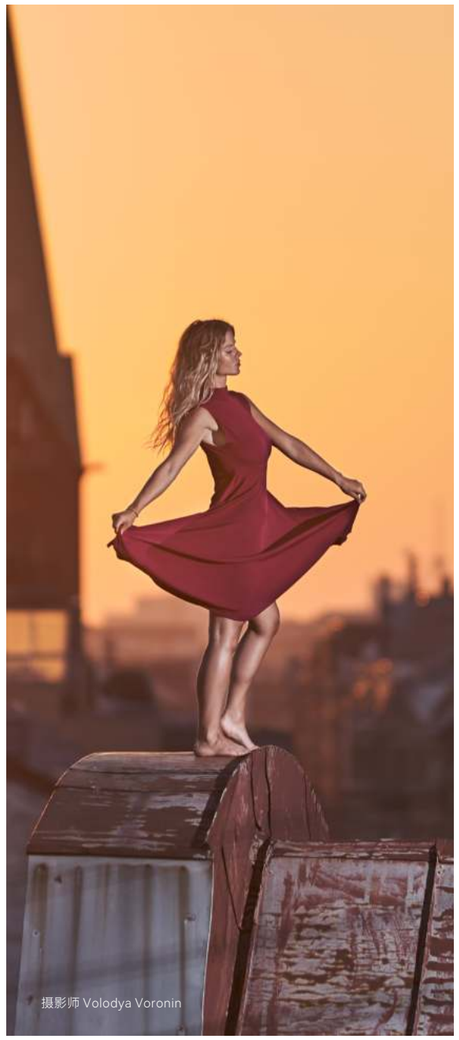
摄影师 Volodya Voronin

04 · 电箱

P2400
H2400P
R2400

10 · 影室闪光灯

QT1200IIIM/QT600IIIM/QT400IIIM
DP1000III/DP800III/DP600III/DP400III
SK400II/SK300II
E300/E250
小先锋系列

24 · 逆变电源器

LP750X

28 · 外拍闪光灯

AD1200Pro
AD600Pro
AD600B/AD600BM
AD400Pro
AD300Pro
AD200Pro
AD100Pro
AR400

50 · 机顶闪光灯

V1
V860III
V850III
V350
TT685II
TT600/TT600s
TT520II/TT520II
TT350

62 · 复古闪光灯

Lux Junior
Lux Senior

68 · 微距闪光灯

MF-R76
MF12
PB960

75 · LED闪光灯

FV200/FV150
LF308

78 · TLL引闪器

XProIIL
XPro
X2
X1
XT16
DM-16/DMR-16
RT-16/RTR-16

82 · 相机遥控器

RMII
FC16

82 · 定时快门遥控器

RC系列

83 · 调光变焦抛物罩系统

P158/P128/P88/P68Kit

87 · 控光附件

折叠式旗板套装
神牛卡口柔光箱
保荣卡口柔光箱
P系列抛物线深口罩柔光箱
QR系列快装深抛柔光箱
CS系列球形灯笼柔光箱
UB系列抛物线柔光伞
UB/UB-L系列摄影伞
快装转接支架
快装柔光箱套装
专业光效附件
反光板
机顶闪光灯附件
硅胶柔光附件
可折叠拍摄台
摄影棚
灯架附件及背景支架
专业摄影灯架
箱包

电箱

□□□ David Edmonson

P2400

P2400 电箱

P2400

P2400电箱闪光持续时间快至1/17800秒、全光回电只需0.7秒、支持每档0.1级精确调整，具有超大功率、快速回电、高亮度、色温恒定等特点。P2400不仅集技术、工程和工艺于一体，其能量、速度和一致性同样令人叹为观止！是神牛有史以来最强劲的电箱设备，更是神牛创新历史上的一次重大飞跃。

主要特点

- 精准调光：精确调节0.1档变量从4.6至2400Ws
- 闪光持续时间：最快1/17800s(t0.1)
- 全光回电快至0.7s
- 光控引闪：S1光控同步引闪/S2光控防预闪引闪
- 延时闪光：具备延时闪光0.01~30秒，可作为后帘引闪
- LED造型灯：60W大功率LED造型灯，高亮度自由调节
- 两种无线接收系统：神牛2.4G/433MHz,自由切换、减少干扰
- 兼容Xpro,x1,x2系列和FT-16触发器，可实现多种同步触发方式
- 两种闪光模式：手动闪光和Multi频闪闪光
- 两种电源输出模式：全对称/非对称，可独立控制每个灯头不对称输出功率
- 双灯头插座：可同时使用单灯头或双灯头，布光更随心
- 蒙板功能：便于后期修图，能够快速高效抠出拍摄物体的每一个微小细节
- 节能模式：可设置无人操作30/60/120分钟造型灯自动关闭
- 有线连接：极端环境下仍可提供最可靠的引闪能力
- 通用保荣口：可结合各类光效附件
- 散热性能佳
- LED高清彩色大屏：界面直观，读数清晰

H2400P

H2400P是专为P2400特别设计的闪光灯头，采用先进的灯管技术，支持变焦功能，只需调节旋钮即可轻松聚集光线或扩大光线的覆盖范围。不仅如此，H2400P兼容各种附件，帮助摄影师自由创造。

主要特点

- 支持变焦功能：旋转旋钮可调节光线的强度与覆盖范围。
- 高亮度LED造型灯：可提供相当于300W卤素灯的高亮照明度，精准预判光线投射效果。
- 保荣口：适用各种光学附件，开拓更多可能性。

配件

Godox神牛为用户配备两条闪光灯延长线（选配），以应对不同场景拍摄需求。

EC2400
5米灯头延长线

EC2400L
10米灯头延长线

高品质便携手提包，让摄影师更安全、更便捷地携带和存放P2400电箱以及H2400P灯头。

CB-26 H2400P
便携包

CB-25 P2400
便携包

规格参数

型号	P2400
输出功率	2400Ws
闪光持续时间	最快1/17800s(t0.1)
档位	1.0-10
色温恒定	全程档位波动±75K
闪光模式	手动闪光Multi频闪闪光
频闪闪光	具备(次数：100次，频率：100)
延时引闪	0.01-30s
蒙版	√
风扇	√
蜂鸣器	√
LED造型灯	60W
光控引闪	S1/S2
显示闪光持续时间	√
显示	3.5inch彩屏
2.4G无线传输	
无线功能	2.4G 从属单元，关闭
可控制从属单元组	2.4G 16组：0-9,A,B,C,D,E,F
传输范围	2.4G 约100m
频道	2.4G 32个：1-32
无线ID	2.4G 99个：01-99
433MHz无线传输	
无线功能	433MHz 从属单元，关闭
可控制从属单元组	433MHz 16组：0-9,A,B,C,D,E,F
传输范围	433MHz 约30m
频道	433MHz 32个：1-32
电源	
电源	AC电源供电
回电时间	全光最快0.7s
节能	可设置在无人操作30、60、120分钟造型灯自动关闭
同步触发方式	3.5mm同步线
尺寸	
尺寸	330*287*202mm
净重	≈11kg

规格参数

型号	H2400P
输出功率	2400Ws
风扇	√
LED造型灯	60W
长度（延长线）	5m
尺寸	197*323*134mm
净重	≈3.2kg

R2400

R2400

专为P2400大功率电箱量身定制了R2400环形灯头，集2400W强劲功率、优质环形灯管设计与高效散热系统于一身，光效均匀柔和，近乎无影。广泛兼容各种光效附件，成就品质佳作。

主要特点

- 2400Ws同轴光源提供优质高光，光效均匀柔和，近乎无影并保留光影细节，塑造作品层次
- 凝固性能强劲，回电时间短，输出稳定
- 兼容P158套件，塑造均匀高亮的填充光，消除阴影
- 配备可折叠支架，可用于安装相机、搭配柔光伞使用等
- FLB-90专用相机旋转支架，可快速切换构图，调整拍摄角度
- 与R1200环形灯头共享配件系统

规格参数

型号	R2400
功率	2400Ws
闪光指数（1/1档位）	64（使用RFT-21反光罩）
100%光照度（Lux，0.5米）（≈）	10200
工作温度	-10℃-50℃
造型灯（LED）	4300±200K；40W
色温	5800±200K
体积	205*205*80mm
净重	1.8kg

RFT-21反光罩

专为R2400环形灯头设计，用于扩散光线范围，点亮更广区域，消除阴影。提供RFT-21W(内白)、RFT-21S(内银)两种不同涂层颜色，白色侧重于柔化光线，银色侧重加强对比。

RFT-21W

RFT-21S

蜂窝网格

三种可选型号，提供不同光效范围，光线照射角度分别为40°、30°、20°。

BD-09B (20°)

BD-09A (30°)

BD-09C (40°)

FLB-90环形灯专用相机旋转支架

在同一轴心上快速旋转相机，以垂直或水平视图调整拍摄角度。

水平

垂直

影室闪光灯

摄影师 陈镛屹

QT 1200III M / 600III M / 400III M

闪客高速闪光灯

QT1200IIIM/QT600IIIM/QT400IIIM

闪客系列高速影视灯性能强大、操作便捷，深受用户好评。闪客三代在二代的基础上，各方面性能均得到全面提升。拥有更快的闪光持续时间以及回电速度，搭载神牛2.4G无线X系统，多灯联控更轻松。充分发挥摄影师创作潜力，在快节奏的拍摄中提高效率。非常适用于婚纱、广告、人像、时尚、动态等摄影场景。

主要特点

- 闪光持续时间高达1/29600s（t=0.1，QT400IIIM）
- 极速回电，只需0.01-0.9s
- 频闪模式适用于拍摄物体运动轨迹
- 实现相机高速同步最高1/8000，高速连拍可达10张/秒
- 稳定输出，同一功率高速连续输出变化不超过2%
- 近日光色温，全程色温变化＜200K（色温恒定模式）
- 闪光强度从1/256到1/1随意选择
- 40W大功率LED造型灯，无极调节亮度
- 内置2.4G无线X系统，控制范围可达50米

规格参数

型号		QT400IIIM	QT600IIIM	QT1200IIIM
闪光模式		M/Multi/Hss（高速同步）		
1/1档闪光指数		65	76	105
（ISO100以米为单位，使用高亮反光罩）				
输入参数		100-240v~50/60Hz 8.0A		
闪光持续时间	凝固（speed）模式	1/670秒-1/29600秒	1/530秒-1/26100秒	1/300秒-1/23400秒
（t0.1）	色温恒定模式	1/670秒-1/6700秒	1/530秒-1/6010秒	1/300秒-1/6090秒
色温	色温恒定模式	5600±200K		
	凝固（speed）模式	5400K-9500K		
	高速同步闪光模式	4600K-5000K		
功率		400Ws	600Ws	1200Ws
回电时间		约0.01-0.9秒		
档位范围	M	1/1~1/256		
	Hss	1/1~1/32		
	Multi	1/1~1/256		
频闪闪光		具备（最大次数：99次；最大频率：30）		
实现同步方式		高速同步（最高1/8000秒），前帘同步，后帘同步		
延时引闪		0.01~30秒		
蒙板		√		
风扇		√		
蜂鸣器		√		
LED造型灯		40W		
造型灯调光范围		1%~100%		
造型灯色温		4300K±200K		
光控引闪		S1/S2		
显示闪光持续时间		√		
显示		高品质LCD液晶屏		
无线电2.4G传输（X系统）				
无线功能		从属单元，ON/OFF		
可控制从属单元组		16组：0~9，A,B,C,D,E,F		
传输范围（约）		50m		
频道		32组：1~32		
ID		01~99		
同步触发方式		内置2.4G无线传输		
工作环境温度		-10℃~50℃		
尺寸		392*176*143mm	392*176*143mm	550*176*143mm
净重		2.96kg	3.33kg	4.26kg

QT400IIIM双灯套装

灯头	×2
灯架260T	×2
柔光箱 SB-BW（80×120cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
灯架包CB-03	×1
标准反光罩	×1

QT600IIIM双灯套装

灯头	×2
灯架260T	×2
柔光箱 SB-BW（80×120cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
灯架包CB-03	×1
标准反光罩	×1

QT400IIIM三灯套装

灯头	×3
灯架260T	×3
柔光箱 SB-BW（80×120cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
大蜂巢套件 BD-04	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
灯架包CB-03	×1
标准反光罩	×1

QT600IIIM三灯套装

灯头	×3
灯架260T	×3
柔光箱 SB-BW（80×120cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
大蜂巢套件 BD-04	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
灯架包CB-03	×1
标准反光罩	×1

DPIII系列

DP1000III/800III/600III/400III(卤素灯头)
DP1000IIIV/800IIIV/600IIIV/400IIIV(LED灯头)

DPIII系列闪光灯为摄影创作提供功能丰富、性能稳定的光效解决方案。磨砂质感，坚固耐用。保荣卡口兼容各种影室附件，光效创意无与伦比，为婚纱摄影、广告拍摄、人像以及时尚摄影等提供理想光源。

主要特点

- 内置神牛2.4G无线X系统。
- 1/2000~1/800秒闪光特续时间，回电快速。
- 选配X2、XPro系列、XT16或者FT-16功率遥控器（闪光灯需要接收器），可远程控制闪光灯功率大小、造型灯开关、蜂鸣器功能及引闪。
- 61级闪光强度任意调节，LCD屏1/64-1/1精准定位输出功率。
- 30W造型灯亮度可调。
- 兼容性强，保荣卡口兼容各类影室附件，实现多种光效创意。
- 人机工程学面板，3秒后调节参数智能记忆，开机自动恢复。

规格参数

型号	DP400III DP400IIIV	DP600III DP600IIIV	DP800III DP800IIIV	DP1000III DP1000IIIV
闪光能量（Ws）	400Ws	600Ws	800Ws	1000Ws
闪光指数（M ISO 100）	87	106	126	140
色温	5600±200K			
电源电压	100-240V~50/60Hz（LED灯头系列） 100-240V~50/60Hz或200-240V~50/60Hz（卤素灯头系列）			
闪光功率调控	OFF，4.0~10.0（1/64-1/1）			
造型灯功率	DP400III/DP600III/DP800III/DP1000III 卤素灯头：150W DP400IIIV/DP600IIIV/DP800IIIV/DP1000IIIV LED灯头：30W			
闪光触发控制方式	同步线插孔、光控感应、试闪按钮、无线控制插座			
闪光持续时间	1/2000~1/800s			
同步端口输出参数	5V			
USB端口输出参数	5V/200mA（仅限神牛接收器）			
保险丝	8A			
回电时间	0.1-1s（LED灯头系列） 1s（卤素灯头系列）			
尺寸	灯体直径12.5φcm，含托架高21.5cm 含保护罩长38cm		含保护罩长41cm	
净重	2.54kg	2.69kg	3kg	3.14kg

DP600IIIV双灯套装

灯头	×2
灯架303（2.6m）	×2
柔光箱 SB-BW（80×120cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
大蜂巢套件 BD-04	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-01	×1
标准反光罩	×1

SKII系列

SK400II/SK300II(卤素灯头)
SK400IIV/SK300IIV(LED灯头)

SKII系列闪光灯功能齐全，性能强大，专为中小型影楼和摄影工作室人像拍摄、电商产品拍摄设计，是一款高性价比的理想光源。

主要特点

- 内置神牛2.4G无线X系统。
- 40级闪光强度随意选择,LCD显示屏从1/16-1/1(或6.0-10.0)准确定位输出功率。
- 选配X1、XT16或者FT-16功率遥控器,可远程控制闪光灯功率大小、造型灯开关、蜂鸣器功能及引闪。
- 精致轻巧,保荣卡口,兼容各类影室光效附件。
- 10W造型灯,5%-100%手动调光。
- 输出稳定,同一功率连续输出变化不超过2%。
- 具备防预闪功能,带一次预闪功能的相机用光控可实现同步拍摄。
- 人机工程学面板,3秒后调节参数智能记忆、开机自动恢复。

规格参数

型号	SK300II/SK300IIV	SK400II/SK400IIV
闪光能量（Ws）	300Ws	400Ws
闪光指数（M IOS 100）	58	65
电源电压	AC100V~120V~60Hz或AV200V~240V~50Hz	
闪光灯功率调控	OFF，6.0~10.0（1/16~1/1）	
造型灯功率	SK300II/SK400II卤素灯头：150W	
	SK300IIV/SK400IIV LED灯头：10W	
造型灯档位	5%~100%	
色温	SK300II/SK400II：5600K±200K	
	SK300IIV/SK400IIV：5700K±200K	
回电时间	0.1~1.5秒	
闪光触发控制方式	同步线插孔、光控感应、试闪按钮、无线控制插座	
闪光持续时间	1/2000~1/800s	
USB端口输出参数	5V/200mA（仅限神牛接收器）	
保险丝	AC100V~120V~60Hz：8A	
	AV200V-240V~50Hz：5A	
尺寸	SK300II：灯体直径φ12.7cm，含把手高20.6cm，含保护罩长34cm SK300IIV:灯体直径φ13.7cm，含把手高20.6cm，含保护罩长34cm	SK400II：灯体直径φ12.7cm，含把手高23.2cm，含保护罩长38cm SK400IIV：灯体直径φ13.7cm，含把手高23.2cm，含保护罩长39cm
净重	SK300II：1.9kg SK300IIV：2kg	2.1kg

SK300IIV/SK300II双灯套装

灯头	×2
灯架304（2m）	×2
柔光箱 SB-BW（60×90cm）	×1
黑银反光伞 UB-002（101cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-04	×1
标准反光罩	×1

SK400IIV/SK400II双灯套装

灯头	×2
灯架304（2m）	×2
柔光箱 SB-BW（60×90cm）	×1
黑银反光伞 UB-002（101cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-04	×1
标准反光罩	×1

SK300IIV/SK300II三灯套装

灯头	×3
灯架304（2m）	×3
柔光箱 SB-BW（60×90cm）	×1
黑银反光伞 UB-002（101cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
标准反光罩	×2

SK400IIV/SK400II三灯套装

灯头	×3
灯架304（2m）	×3
柔光箱 SB-BW（60×90cm）	×1
黑银反光伞 UB-002（101cm）	×1
黑白反光伞 UB-004（101cm）	×1
无线功率遥控器XT16	×1
箱包CB-06	×1
标准反光罩	×2

E Series 系列

E300/E250

E系列闪光灯为摄影提供高性价比、优质耐用的解决方案。专为中小型影楼和摄影工作室人像拍摄、电商产品拍摄设计，功能丰富，实用性强。在大型影棚中也可以作为补光工具提供高光、背景光、发型光。

主要特点

- 20级闪光强度随意选择，LED数码显示屏从1.0-3.0准确定位输出功率。
- 具备防预闪功能，带一次预闪功能的相机用光控可实现同步拍摄。
- 选配FT-16功率遥控器，可远程控制闪光灯功率大小、造型灯开关。
- 3秒后参数自动保存，开机自动恢复。
- 小巧轻便，可选用数码柔光箱及专业附件套装。
- 150W大功率造型灯，9级亮度自由调节。

规格参数

型号	E250	E300
闪光能量（Ws）	250Ws	300Ws
闪光指数（m IOS 100）	53	58
色温	5600K±200K	
电源电压	AC100V~120V~60Hz或AV200V~240V~50Hz	
闪光灯功率调控	1.0~3.0（1/8~1/1）	
造型灯功率	75W	
造型灯档位	9级（L1~L9）	
回电时间	0.4~2.5秒	
闪光触发控制方式	同步线插孔、光控感应、试闪按钮、无线控制插座	
闪光持续时间	1/2000~1/800s	
USB端口输出参数	5V/200mA（仅限神牛接收器）	
保险丝	5A	
尺寸	灯体直径φ12.7cm，含把手高20cm，含造型灯长20.3cm	
净重	1.19kg	1.31kg

配件

SN-01
束光筒

BD-03
小蜂巢套件

SB-MS
柔光箱 50*70cm

SB-MS
柔光箱 60*60cm

SB-FS
柔光箱 50*70cm

SB-FS
柔光箱 60*60cm

E250双灯套装

E250灯头	×2
灯架304（2m）	×2
柔光箱 SB-MS（60×60cm）	×1
小蜂巢套件 BD-03	×1
黑银反光伞 UB-002（84cm）	×1
闪光灯触发器RT16	×1
箱包CB-04	×1

E300双灯套装

E300灯头	×2
灯架304（2m）	×2
柔光箱 SB-MS（60×60cm）	×1
小蜂巢套件 BD-03	×1
黑银反光伞 UB-002（84cm）	×1
闪光灯触发器RT16	×1
箱包CB-04	×1

E250三灯套装

E250灯头	×3
灯架304（2m）	×3
柔光箱 SB-MS（60×60cm）	×1
小蜂巢套件 BD-03	×1
黑银反光伞 UB-002（84cm）	×1
闪光灯触发器RT16	×1
箱包CB-04	×1

E300三灯套装

E300灯头	×3
灯架304（2m）	×3
柔光箱 SB-MS（60×60cm）	×1
小蜂巢套件 BD-03	×1
黑银反光伞 UB-002（84cm）	×1
闪光灯触发器RT16	×1
箱包CB-04	×1

小先锋系列

小先锋系列

小先锋系列专为寻求物美价廉的影室设备的摄影师量身打造。在小型人像和物品拍摄方面表现出色,也适用于大型影棚,作为高光、背景光或发型光使用。铝制壳体,坚固耐用。

主要特点

- 体积小巧,便携设计
- 搭配摄影伞,简易安装
- 自带充电蜂鸣
- 拔插式灯管设计,用户可自行更换灯管

规格参数

型号	250	160	120
最大功率(Ws)	250	160	120
闪光指数(m ISO100)	48	43	38
功率控制	无级	1/8~全功率(无级)可调	
造型灯功率	75W(可调节)		
回电时间	0.5-2秒		
色温	5600±200K		
电源电压	AC 200-240V/50Hz 或 AC 100-120V/60Hz		
触发方式	试闪按钮、同步线插孔、光控感应、触发器		

E300三灯套装

E300灯头	×3
灯架304（2m）	×3
柔光箱 SB-MS（60×60cm）	×2
黑银反光伞 UB-002（84cm）	×1
闪光灯触发器RT16	×1
箱包CB-04	×1

便携式逆变电源器

摄影师 Sarah Edmunds

LP750X

LP750X

便携式逆变电源器LP750X功能强大、性能优异、安全可靠、高度稳定,能随时随地为闪光灯、常亮灯等摄影器材提供电源。体积小巧，随拿随放，移动拍摄不受限，是室内紧急电源和户外交流电源的理想选择。

主要特点

- 工业级标准设计
- 对使用设备不造成任何损害
- 标配特选优质铁锂电池(15000mAh)
- 机身设置闪光灯模式(最大输出1400w)和正常模式(恒定输出750w)
- 两种输出插口:设有2个AC插座和2个USB接口
- 双重模式:闪光灯模式/正常模式
- 正负极外接接口:可外接蓄电池
- 纯正弦波输出:230V/50Hz× 2
- 持续功率高达750W,转换效率高达95%
- 高效散热:内置智能温控风扇
- 高端微电子处理系统

配件

EC750
两米外接电源线（可另购）

规格参数

型号	LP750X
额定输出功率	750W
峰值功率	1400w
输入电压范围	DC10.8V-15.5V
USB输出参数	5V/2A x2
输出电压/频率	AC220V-240V50Hz ×2
输出波形	纯正弦波
高谐波失真	<3%
空载电流消耗	正常模式:0.24A闪光灯模式:0.95A
转换效率	95%
低电压报警	有
低电压关机	有
工作环境温度	-10℃至40℃
电池型号	BP750X
电池标称容量	1500OmAh（12.8V）
充电时间	约3.5小时（标配5A充电器）
保险丝	3*35A
尺寸	172*178*293mm
重量	约6.96kg

外拍闪光灯

AD1200Pro kit 电箱套装

AD1200Pro

神牛1200ws TTL电箱套装AD1200Pro包含轻巧的分体灯头和大容量锂电池电箱，功率强劲，户外强光拍摄环境下可压太阳光，产生黑暗背景，随时随地打造创意光效。大容量电箱&轻巧灯头，室内室外两用。

主要特点

- 36V/5200mAh大容量锂电池，1200Ws强劲功率，500次全功率闪光。
- 0.01-2秒极速回电，色温全档位漂移±75K(色温恒定模式)。
- 另购36V/2600mAh小容量锂电池，可带上飞机，旅拍更舒心。
- 设有2个3.5mm同步孔，使用同步线串联多灯，能有效防止信号干扰，保证功能正常使用。
- 内置神牛2.4G无线X系统，兼容佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯、松下、宾得等TTL自动闪光系统。
- 支持1/8000秒高速同步等TTL功能。
- 1/256-1/1功率可整档快速调节或0.1增量精确调节，随心切换分数或小数显示，操作便捷。
- 40W大功率LED造型灯，无极调节亮度。

标配物品

电箱 ×1	灯头 ×1	锂电池 ×1	充电器 ×1
电源连接线 ×1	反光罩 ×1	玻璃灯罩 ×1	便携包 ×1

配件

环形灯头R1200＆分体灯头H1200，均为强大的AD1200Pro设计，性能强大，效果卓越。R1200的光源非常接近镜头光轴，可以提供均匀柔和的光线、创造无影效果。非常适用于人像摄影、视频录制、微距拍摄等摄影领域。H1200采用保荣卡口设计，兼容各种光效附件，助您自由创作。两个灯头均拥有1200Ws大功率，户外拍摄时可压太阳光；内置40W LED造型灯，帮助摄影师预判光线效果，提高拍摄效率。

R1200

H1200

RFT-21反光罩

RFT-21反光罩专为R1200设计，可以有效扩散光线，增大光源面积，软化阴影。反光罩有RFT-21W(内白)、RFT-21S(内银)可供选择，银色反光罩反光性更强，对比度更高；白色反光罩光线更柔和，更平衡。

RFT-21W

RFT-21S

蜂窝网格

专用三件套，包括不同角度的BD-09A、BD-09B、BD-09C。

BD-09B (20°)

BD-09A (30°)

BD-09C (40°)

FLB-90环形灯专用相机旋转支架

在同一轴心上快速旋转相机，以垂直或水平视图调整拍摄角度。

水平

垂直

FLB-02 R1200可折叠支架

UBB-02 R1200伞孔支架

EC1200灯头延长线

WB1200 36V/2600mAh小容量锂电池（可带上飞机）

AC1200交流电源

规格参数

型号	AD1200Pro Kit	
闪光模式	无线关闭	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/ M/Multi
无线电从属单元兼容相机	佳能E-TTL II、尼康i-TTL、索尼、奥林巴斯、松下、富士	
闪光指数(1/1档位)	124（m ISO 100，使用高效反光罩）	
闪光持续时间	1/220秒—1/10860秒	
POWER	1200Ws	
档位	1/256~1/1	
频闪闪光	具备 (次数:100次；频率:100Hz)	
闪光曝光补偿(FEC)	有，在发射器上调	
同步方式	高速同步（最高1/8000秒），前帘同步，后帘同步	
延时引闪	0.01~30秒	
蒙板	√	
风扇	√	
蜂鸣器	√	
Model造型灯(LED)	40W	
光控引闪	S1/S2	
显示闪光持续时间	√	
显示	点阵屏	
无线闪光(2.4G无线电传输)		
无线功能	从属单元,关闭	
可控制从属单元组	5组:A,B,C,D,E	
传输范围(约)	100米	
频道	32组:1~32	
无线ID	为了避免干扰，除了改变无线传输频道还可以通过改变无线ID，主控单元和从控单元无线ID、频道一致才能触发。	
电源		
电源	锂电池(36V/5200mAh)	
全功率闪光次数	500	
回电时间	约0.01-2秒	
电池电量指示	√	
节能	可设置闪光灯在无人操作30min~120min自动关闭电源	
同步触发方式	3.5mm同步线，无线控制插座	
色温	5600±200K	
色温恒定模式	全程档位波动±75K	
体积	灯头：12.5x23*20mm(包含反光罩)	
	电箱：23.5x14.5x26cm	
套装产品净重	8.25 Kg	

规格参数

型号	R1200
功率	1200W
闪光指数(1/1档位)	53(使用RFT-21反光罩)
100%光照度(lux)(≈)	7500
工作温度	-10° ~ 40℃
Model造型灯(LED)	4300±200k; 40w
色温	5800±200k
体积	205x205x80mm
净重	1.76Kg

AD600Pro

AD600Pro

AD600Pro一体式外拍闪光灯，拥有600Ws大功率闪光，38W LED造型灯，0.01-0.9秒极速回电，1/16功率支持12张连拍。360次全光输出，色温全程档位漂移±75K(色温恒定模式)，兼容多品牌TTL自动闪光系统。

主要特点

- 360次全光输出，0.1-0.9秒极速回电
- 最高600Ws大功率闪光（使用高效反光罩）
- 全程档位波动±75K范围内（色温恒定模式）
- 1/8000秒高速频闪、高速遥控器同步触发等
- 38W大功率LED造型灯
- 内置神牛2.4G无线X系统，可实现多种同步触发方式
- 通用保荣口设计
- 锂电池/AC电源供电
- 兼容佳能E-TTL II、尼康i-TTL、索尼等品牌TTL自动闪光系统

标配物品

灯管

反光罩

机身

锂电池

充电器

电源线

规格参数

型号	AD600Pro	
无线从属单元模式	无线电模式 (兼容佳能E-TTL II、尼康i-TTL、索尼、奥林巴斯、松下、富士)	
闪光模式	无线关闭	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/ M/Multi
闪光指数(1/1档位)	87(m ISO 100,使用高效反光罩)	
闪光持续时间	1/220秒—1/10100秒	
POWER	600Ws	
档位	9级:1/256~1/1	
频闪闪光	具备 (次数:100次；频率:100Hz)	
闪光曝光补偿(FEC)	手动,闪光包围曝光:在±3档间以1/3档为增量调节	
同步方式	高速同步(最高1/8000秒),前帘同步,后帘同步	
延时引闪	0.01~30秒	
蒙板	√	
风扇	√	
蜂鸣器	√	
Model造型灯(LED)	38W/4800K/TLIC: 93	
光控引闪	S1/S2	
显示闪光持续时间	√	
显示	点阵屏	
无线闪光(2.4G无线电传输)		
无线功能	从属单元,关闭	
可控制从属单元组	5组:A,B,C,D,E	
传输范围(约)	100米	
频道	32组:1~32	
无线ID	为了避免干扰，除了改变无线传输频道还可以通过改变无线ID，主控单元和从控单元无线ID、频道一致才能触发。	
电源		
电源	锂电池(28.8V/2600mAh)	
全功率闪光次数	360次	
回电时间	约0.01~0.9秒	
电池电量指示	√	
节能	可设置闪光灯在无人操作30min~120min自动关闭电源	
同步触发方式	3.5mm同步线,无线控制插座	
色温	5600±200K	
色温恒定模式	全程档位波动±75K	
尺寸		
体积(含电池)	250x245x125mm (不含灯管和反光罩)	
净重(含电池)	3Kg (不含灯管和反光罩)	

一体式外拍闪光灯 AD600Pro

摄影师 Volodya Voronin

配件

H600P

便携灯头，可分体使用，拍摄更安全、更轻松

UC46充电器

轻巧便携，能给AD400Pro(电池型号：WB400P)、AD600系列(电池型号：WB87)、AD600Pro(电池型号：WB26)锂电池充电，外出拍摄无忧。

AD600B/AD600BM

AD600B/AD600BM

AD600B TTL一体式外拍闪光灯功率强劲,锂电池与机身一体式设计，轻巧便携;内置神牛2.4G无线X系统,可支持佳能E-TTLII、尼康i-TTL等TTL功能,兼容性强;AD600BM一体式外拍闪光灯可支持佳能、尼康等M/Multi闪光功能,保荣卡口,附件丰富。使用AD600B系列闪光灯,您将获得更简单的拍摄体验,在光线变化复杂的情况下,可以自动获得准确的闪光曝光,拍摄轻松自如。

主要特点

- **内置神牛2.4G无线X系统**

  AD600B兼具光学传输&2.4G无线传输。内置神牛2.4G无线X系统,可支持佳能E-TTLII、尼康i-TTL等TTL系统,AD600BM可支持佳能、尼康等M/Multi闪光系统。

- **功率强劲,功能丰富**

  功率高达600Ws,闪光指数GN87(m ISO 100,使用标准反光罩)。色温恒定,全程保持在5600士200K范围内。功率调节范围大(1/1-1/256),25档精确微调,光效把握更随心。

- **一体式大容量锂电池**

  专业锂电池,500次全光输出,0.01-2.5秒极速回电。DC/AC交直流两用。(电池拆下后更换为AC交流电模块)

- **灯头可分可合,创意便携**

  灯头可组合使用,也可独立分离于机身使用,配合H600便携灯头,可手持灯头拍摄。2台AD600B配合一个H1200便携灯头使用,功率可达到1200W。多灯组合,创意布光,效果更出众。

配件

闪光管

灯头保护罩

反光罩

AD600B/AD600BM

充电器

电源线

锂电池

规格参数

型号	AD600B		AD600BM
无线从属单元模式	*无线电模式(兼容Nikon & Canon)		/
	*光无线(兼容Nikon & Canon)		
闪光模式	无线关闭	M/Multi	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/M/Multi	
	光无线从属模式	TTL/M/Multi	
无线电从属单元兼容相机	Nikon相机 i-TTL/M/RPT 闪光(主控单元X1N等)		/
	Canon EOS相机 E-TTL II/M/Multi 闪光(主控单元X1C等)		
闪光指数(1/1档位)	87(m ISO 100,使用标准反光罩)		
闪光持续时间	1/220秒—1/10000秒 (t0.1)		
POWER	600W		
档位	9级:1/256~1/1		
频闪闪光	具备 (次数:100次; 频率:100Hz)		
闪光曝光补偿(FEC)	手动,闪光包围曝光:在±3档间		/
	以1/3档为增量调节		
同步方式	高速同步(最高1/8000秒),前帘同步,后帘同步		
延时引闪	0.01~30秒		
蒙板	√		
风扇	√		
蜂鸣器	√		
Model造型灯（LED）	10W		
光控引闪	S1/S2		
显示闪光持续时间	√		
显示	点阵屏		
无线闪光(光学传输和无线电2.4G传输)			
无线功能	从属单元,关闭		
可控制从属单元组	光学	3组: A,B,C	/
	2.4G	5组: A,B,C,D,E	
传输范围（约）	光学	室内: 12 ~ 15米/39.4~49.2英尺	/
		室外: 8~10米/26.2~32.8英尺	
	2.4G	80m	
频道	光学	4组: 1,2,3,4	/
	2.4G	32组: 1~32	
电源			
电源	锂电池(11.1V/8700mAh)		
全功率闪光次数	500次		
回电时间	约0.01-2.5秒		
电池电量指示	√		
节能	闪光灯在无人操作1小时将会自动关闭电源。		
同步触发方式	3.5mm同步线,无线控制插座		
色温	5600±200k		
尺寸			
体积（含电池）	220*245*125mm(不含灯管和反光罩)		
净重 （含电池）	2.66Kg(不含灯管和反光罩)		

TTL一体式外拍闪光灯 AD600B/AD600BM

摄影师 David & Luke Edmonson

配件

H600

H600便携灯头＆PB-600便携包,可肩背AD600B/AD600BM,手持灯头闪光,拍摄更轻松。

AD&DC电源

AD600B系列可实现交直流两用,操作更方便。

H1200

选购H1200便携灯头,灯头可独立分离于灯体机身,且2台AD600B能合并连接一个H1200灯头,此时功率可达1200W。

AD400Pro

AD400Pro

AD400Pro一体式外拍闪光灯，拥有400Ws大功率闪光，30W LED造型灯,0.01-1秒极速回电，1/16功率支持12张连拍。380次全光输出,色温全程档位漂移±75K(色温恒定模式)，兼容多品牌TTL自动闪光系统。双卡口设计,兼容各类附件，轻巧便携。

主要特点

- **内置神牛2.4G无线X系统，广泛兼容2.4G无线X系统**
  AD40OPro可支持佳能E-TTL II、尼康i-TTL、索尼、富士、奥林巴斯、松下等TTL自动闪光系统，控光更自由。全面支持1/8000秒高速同步、闪光曝光补偿、前帘同步、后帘同步、手动闪光、频闪闪光、C.Fn自定义等功能。
- **双卡口设计，支持更换不同卡口，玩转各类附件**
  特别研创新神牛卡口，系列附件不但更小巧轻便,还可叠加使用。标配保荣口适配卡盘,可兼容保荣卡口系列附件。另购其他品牌卡口的卡盘，还可兼容布朗、保富图、爱玲珑等附件。
- **两种供电方式，随心选择**
  一体式大容量锂电池(21.6V/2600mAh)，380次全光输出，0.01-1秒极速回电。另购AC400交流电源，实现交直流两用

标配物品

机身 ×1　灯管 ×1　锂电池 ×1　充电器 ×1　电源线 ×1
反光罩 ×1　保荣卡口适配卡盘 ×1　扳手 ×1　便携包 ×1　说明书 ×1

规格参数

型号	AD400Pro	
无线从属单元模式	无线电模式	
	(兼容佳能E-TTL II、尼康i-TTL、索尼、奥林巴斯、松下、富士)	
闪光模式	无线关闭	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/M/Multi
闪光指数(1/1档位)	72 (m ISO 100,使用高效反光罩)	
闪光持续时间	1/230秒-1/12340秒	
POWER	400Ws	
档位	9级:1/256~1/1	
频闪闪光	具备 (次数:100次；频率:100Hz)	
闪光曝光补偿(FEC)	手动,闪光包围曝光:在±3档间以1/3档为增量调节	
同步方式	高速同步(最高1/8000秒),前帘同步,后帘同步	
延时引闪	0.01~30秒	
蒙板	√	
风扇	√	
蜂鸣器	√	
Model造型灯(LED)	30W/4800K/TLIC: 93	
光控引闪	S1/S2	
显示闪光持续时间	√	
显示	点阵屏	
无线闪光(2.4G无线电传输)		
无线功能	从属单元,关闭	
可控制从属单元组	5组:A,B,C,D,E	
传输范围(约)	100米	
频道	32组:1~32	
无线ID	为了避免干扰，除了改变无线传输频道还可以通过改变无线ID，主控单元和从控单元无线ID、频道一致才能触发。	
电源		
电源	锂电池(21.6V/2600mAh)	
全功率闪光次数	380	
回电时间	约0.01-1秒	
电池电量指示	√	
节能	可设置闪光灯在无人操作30min~120min自动关闭电源	
同步触发方式	3.5mm同步线	
色温	5600±200K	
色温恒定模式	全程档位波动±75K	
尺寸		
体积(含电池)	220x102x128mm (不含灯管和反光罩)	
净重(含电池)	2.1Kg (不含灯管和反光罩)	

配件

AD400Pro采用研创新神牛卡口，系列附件不但更小巧轻便,还可叠加使用。

SN04
束光筒

BD-10
小蜂巢套件

AD-R12
长焦反光罩(神牛卡口)

BD-10
小蜂巢套件

AD-S65/AD-S85
柔光箱（内银）

AC400交流电源（需另购），实现交直流两用

配件

标配保荣口适配卡盘,可兼容保荣卡口系列附件。另购其他品牌卡口的卡盘，还可兼容布朗、保富图、爱玲珑等附件。

AD-AB
转接环

AD400Pro
爱玲珑转接卡盘

AD400Pro
布朗转接卡盘

AD400Pro
保富图转接卡盘

AD300Pro

AD300Pro

口袋灯AD300Pro功率强劲，圆形灯头，光效均匀柔和。大容量锂电池与机身一体，可更换不同卡口安装各类光效附件。标配AD-E2支架，方便安装柔光伞，且能无极调节角度。功能丰富，全面支持各品牌相机TTL。

主要特点

- 300Ws强劲功率&圆形灯头，光效如影棚般均匀、柔和。
- 一体式大容量锂电池(14.4V/2600mAh)，0.01-1.5秒回电，320次全光输出。
- 内置2.4G无线X系统，全面支持各品牌相机TTL。
- 12W造型灯，自由调节亮度(1-10级)和色温(3000-6000K)。
- 小巧机身，可装进衣服口袋。
- 另购神牛口丰富附件，打造更多创意光效。
- 另购转接座及各品牌卡口卡盘，可安装各类附件。

标配物品

机身	×1	灯管	×1	锂电池	×1	充电器	×1	电源线	×1
反光罩	×1	保荣卡口适配卡盘	×1	扳手	×1	便携包	×1	说明书	×1

规格参数

型号	AD300Pro	
无线从属单元模式	无线电模式 (兼容Nikon&Canon&Sony&Olympus&Panasonic&Fujifilm&Pentax)	
闪光模式	无线关闭	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/M/Multi
无线电从属单元兼容相机	Nikon相机(主控单元X1T-N)/Canon EOS相机(主控单元X1T-C)/Sony相机(主控单元X1T-S)/Fujifilm相机(主控单元X1T-F)/Olympus相机(主控单元X1T-O)	
闪光持续时间t0.1(约)	1/220秒~1/10200秒	
POWER	300Ws	
档位	9级：1/256~1/1	
频闪闪光	具备(次数：90次；频率：99)	
闪光曝光补偿(FEC)	在使用的2.4G遥控器中调节	
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步	
延时引闪	0.01~30秒	
蒙板	√	
蜂鸣器	√	
Model造型灯(LED)	色温3000-6000K/亮度1-10级	
光控引闪	S1/S2	
显示闪光持续时间	√	
无线闪光(无线电2.4G传输)		
无线功能	从属单元，关闭	
可控制从属单元组	5组：A，B，C，D，E	
传输距离	100m	
频道	1~32	
ID	01~99	
电源		
电源	锂电池：14.4V/2600mAh	
全功率闪光次数	320次左右	
回电时间	约0.01-1.5秒	
电池电量指示	√	
节能	闪光灯在无人操作30分钟(可调)将会自动休眠。	
同步触发方式	3.5mm同步线，无线控制插座	
色温	5800±200k	
色温恒定模式	全程档位波动±100K	
尺寸		
体积	190x100x90mm	
净重	1.25Kg(含电池)	

配件

为了让摄影师更好的获得想象中的画面，AD300Pro支持各种卡口的光学附件，为您提供塑光的各种可能性。

· 神牛卡口配件

AD-S65/AD-S85
柔光箱（内银）

SN04
束光筒

AD-R14
反光罩

AD-R12
长焦反光罩

BD-10
小蜂巢套件

BD-10
小蜂巢套件

· 保荣口S2卡盘，可实现变焦功能

· 卡盘转接座，可更换各品牌卡口卡盘，安装各类附件

保富图
转接卡盘

爱玲珑
转接卡盘

布朗
转接卡盘

AD-AB
卡盘转接座

AD300Pro套装

AD300Pro双灯背包套装

AD300Pro灯体	×2
电池	×2
充电器	×2
转接底座	×2
CB20背包	×1
AD-S60S柔光箱	×1
便携摄影伞UBL-085T	×1
便携摄影伞UBL-085S	×1

AD-K1

AD300Pro＆AD100Pro三灯套装

AD300Pro灯体	×1
AD100Pro灯体	×2
AK-R1圆形灯头附件套装	×1
213B灯架	×3
CB17带轮箱包	×1
AD-S60S柔光箱	×1
便携摄影伞UBL-085S	×1

AD200Pro

reddot design award

AD200Pro

AD200Pro口袋灯功率强劲，小巧机身，可装进衣服口袋;大容量锂电池与机身一体;两款可更换灯头提供不同光效;内置神牛2.4G无线X系统，全面支持各品牌相机TTL。使用AD200/AD20OPro口袋灯，您将获得更简单的拍摄体验，在光线变化复杂的情况下，可以自动获得准确的闪光曝光，拍摄轻松自如。

主要特点

- 无线TTL系统全面兼容:采用内置神牛2.4G无线X系统，支持各种相机TTL/M/Multi等功能;可作为无线多灯闪光系统的从属单元，拍摄简单快捷。
- 功率强大，小巧便携:闪光灯功率高达200W，大约是机顶灯(如60OEX)的3倍，但体积相差无几，携带很方便。可换式灯头，多种出光方式:直管灯头：携带方便，自带多组光学镜片，出光均匀，带LED造型灯。
- 裸管灯头:360°角度出光，卡口采用神牛AD200Pro卡口，10种以上光效附件组合轻巧便携，丰富实用。
- 专业电源:使用国际品牌电池，大容量电源盒14.4V/2900mAh，0.01-1.8s回电，全光500次闪光以上。
- 无线操控:内置使用神牛2.4G无线X系统，可实现TTL控制，外置可使用神牛FT-16遥控器，可无线控制闪光灯功率大小等，并同步触发引闪;同时留有3.5mm同步插孔，可实现多种同步触发方式。
- 调光精准:功率调节范围大(1/1-1/256)，81级精确微调，光效把握更随心，色温恒定:全程档位波动±100K范围内(色温恒定模式)。
- 高级功能:支持1/8000秒高速同步，高速频闪，高速遥控器同步触发等。

标配物品

裸管灯头 ×1　直管灯头 ×1　闪光灯身 ×1　充电器 ×1
锂电池 ×1　保护包 ×1　支架 ×1

规格参数

型号	AD200Pro
无线从属单元模式	*无线电模式 (兼容Nikon&Canon&Sony&Olympus&Panasonic&Fujifilm&Pentax)
闪光模式	无线关闭　M/Multi
	无线电从属模式　TTL/M/Multi
无线电从属单元兼容相机	Nikon相机(主控单元X1T-N)/Canon EOS相机(主控单元X1T-C)/Sony相机(主控单元X1T-S)/Fujifilm相机(主控单元X1T-F)/Olympus相机(主控单元X1T-O)
闪光指数(1/1档位)	直管灯头：52(m ISO 100, @35mm)
	裸管灯头：60(m ISO 100, 使用AD-S2标准反光罩, @28mm)
闪光持续时间t0.1(约)	直管灯头：1/220秒—1/15380秒
	圆灯头、裸管灯头：1/220秒—1/13510秒
POWER	200W
档位	9级：1/256~1/1
频闪闪光	具备(次数：90次；频率：99)
闪光曝光补偿(FEC)	在±3档间以1/3档为增量调节
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步
延时引闪	0.01~30秒
蒙板	√
蜂鸣器	√
Model造型灯(LED)	√
光控引闪	S1/S2
显示闪光持续时间	√
无线闪光(无线电2.4G传输)	
无线功能	从属单元，关闭
可控制从属单元组	5组：A, B，C，D，E
传输距离	100m
频道	1~32
ID	01~99
电源	
电源	锂电池：14.4V/2900mAh
全功率闪光次数	500次
回电时间	约0.01-1.8秒
电池电量指示	√
节能	闪光灯在无人操作30分钟(可调)将会自动休眠。
同步触发方式	3.5mm同步线，无线控制插座
色温	5600±200k
色温恒定模式	全程档位波动±100K
尺寸	
体积	172x54x75mm(不含灯头)
净重	590g(不含灯头和电池)

灯头

H200R
圆灯头

H200
直管灯头

H200
裸管灯头

AD-L
LED灯头

EC200
灯头延长线

R200
环形闪光头

配件

AK-R1
圆形灯头附件套装

BD-07
直管灯头小蜂巢套件

AD-S15
灯管保护罩

AD-S3
雷达罩及蜂窝

AD-S7
多用途柔光箱

AD-S9
束光筒

AD-S11
色片组＆反光罩蜂巢

AD-S15
灯光保护罩

AD-S17
广角柔光罩

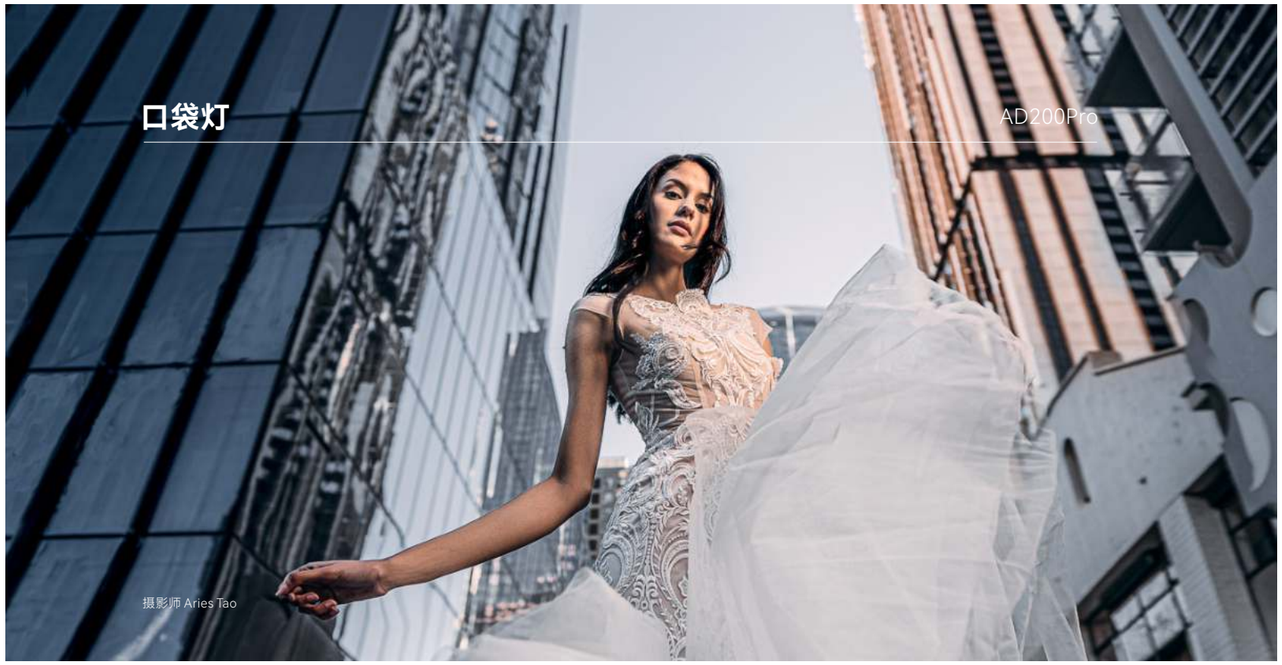

AD-B2

AD200双灯灯头
可同时安装两个AD200Pro，让闪光功率加倍

S1/S2

S型支架
通过S2支架，AD200Pro可以使用各种保荣卡口光学附件，实现多种光效

FG-100

闪光灯手柄
闪光灯手柄坚固轻便，带有防滑凹槽，贴心设计

MY-01

迷你三脚支架
桌面迷你支架，一键调节、锁定闪光灯或摄像头

AD-E2

闪光灯支架
金属闪光灯支架，可无级调整角度，自带柔光伞伞孔，安装快速便捷

AD200PRO-PC

外拍灯保护套
硅胶材质，可以吸收冲击、避免挤压，还可以当做地板灯座使用

R200 环形闪光灯头

R200是一款专为AD200Pro设计的环形灯头，紧凑轻便，拥有200Ws强劲功率，安装简便。能创造超均匀光源,让照片几乎没有可见阴影。常适用于时尚人像拍摄、微距细节拍摄、人像补光、医疗拍摄、牙科拍摄等众多场景。

配件

R200-CF
色温调整组

CB56
AD200Pro便携包

CB57
MINI便携包

FLB-01
可折叠支架

UBB-01
伞孔支架

RFT-25S
反光罩

R200-RHC20
20°反光罩蜂巢

R200-RHC30
30°反光罩蜂巢

R200-RHC40
40°反光罩蜂巢

R200-HC20
20°灯体蜂巢

R200-HC30
30°灯体蜂巢

R200-HC40
40°灯体蜂巢

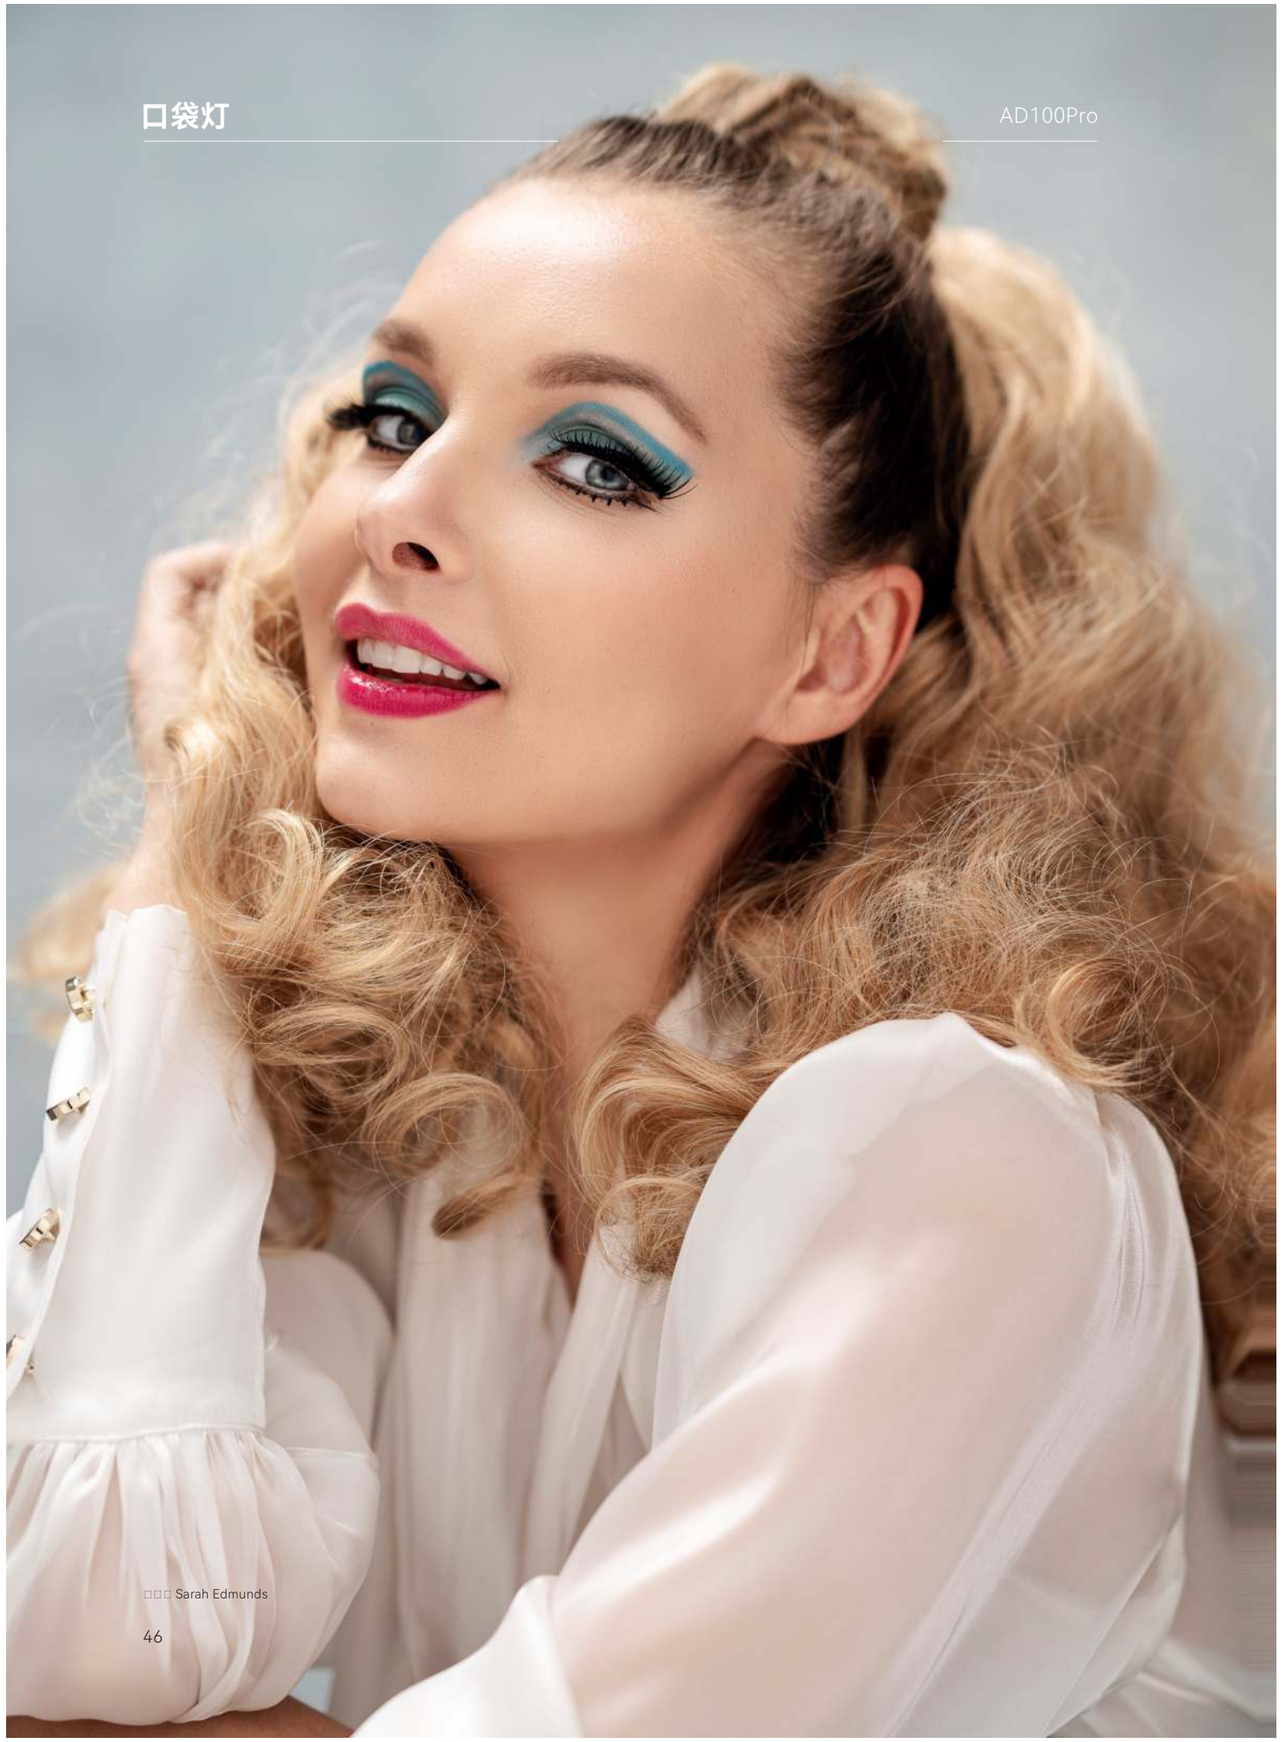

□□□ Sarah Edmunds

AD100Pro

AD100Pro

AD100Pro延续神牛AD系列一贯精良的设计，紧凑的机身布局却有100Ws强劲的能量。灯头采用圆形设计，让光效更均匀柔和。磁吸式卡口设计，可轻松使用AK-R1系列配件。结合S2支架使用，可以拓展更丰富的保荣口光效配件。通用V1系列锂电池，让拍摄更方便简单。

主要特点

- **轻巧易携**
  AD10OPro采用罐形设计，结构紧凑便携。仅需524克（含电池），您就可以将其放入口袋或包中，轻松进行摄影旅程。
- **无线遥控**
  另购神牛×系列遥控器，获取更便捷的操控体验。
  AD100Pro内置神牛2.4G无线×系统，支持多品牌相机TTL功能。
- **强劲电池**
  配置7.2V/2600mAh锂电池,可获得360次全功率闪光次数,强劲的续航能力,拍摄自然胜人一筹!另外，AD100Pro还可通用V1系列锂电池。
- **贴心设计**
  灯体底部设有2个螺孔，可根据不同附件(柔光箱、反光伞等)或使用方式(手持或灯架使用)，自由调整灯体重心，安装更牢靠。
- **附件丰富**
  圆形灯头设计，光斑均匀，中心到边缘顺滑过渡，光效如影棚般自然、柔和。

标配物品

AD100Pro灯体 ×1	USB充电线 ×1	AD-E2支架 ×1	充电器 ×1
充电座 ×1	便携包 ×1	电池 ×1	说明书 ×1

规格参数

型号	AD100Pro	
无线从属单元模式	*无线电模式 (兼容Nikon&Canon&Sony&Olympus&Panasonic&Fujifilm&Pentax)	
闪光模式	无线关闭	M/Multi
	无线电从属模式	TTL/M/Multi
无线电从属单元兼容相机	Nikon相机(主控单元X1T-N、X2T-N、XProN) Canon EOS相机(主控单元X1T-C、X2T-C、XProC) Sony相机(主控单元X1T-S、X2T-S、XProS) Fujifilm相机(主控单元X1T-F、X2T-F、XProF) Olympus相机(主控单元X1T-O、X2T-O、XProO) Pentax相机(主控单元X2T-P、XProP)	
POWER	100Ws	
档位	9级：1/256~1/1	
频闪闪光	具备(次数：90次；频率：99Hz)	
闪光曝光补偿(FEC)	在使用的2.4G遥控器中调节	
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步	
延时引闪	0.01~30秒	
蜂鸣器	√	
Model造型灯(LED)	1.8W: 亮度1~10级	
光控引闪	S1/S2	
无线闪光(无线电2.4G传输)		
无线功能	从属单元，关闭	
可控制从属单元组	5组：A，B，C，D，E	
传输距离	100m	
频道	1~32	
ID	01~99	
电源		
电源	锂电池：7.2V/2600mAh	
全功率闪光次数	360次左右	
回电时间	约0.01~1.5秒	
电池电量指示	√	
节能	闪光灯在无人操作30分钟(可调)将会自动关机	
同步触发方式	3.5mm同步线，无线控制插座	
色温	5800±200k	
尺寸		
体积	120*76*76mm	
净重	524g(含电池)	

配件

AK-R1

圆形灯头附件套装带有磁吸功能，可最大限度提高闪光灯性能。包含一个束光筒、四叶挡板、蜂窝、柔光片、半圆柔光罩等。

FG-100

这款闪光灯手柄兼容AD100Pro、AD200Pro、AD300Pro，坚固便携，符合人体工程学设计，长时间拍摄也不伤手腕。

S2

通过S2支架，AD100Pro可以使用各种保荣卡口光学附件，拓展多种功能，搭配束光筒、反光罩、柔光箱等附件，实现多种光效。

AD100Pro套装
AD100Pro双灯背包套装

AD100Pro灯体	×2
电池	×2
充电器	×2
AD-E2闪光灯支架	×2
数据线	×2
S型支架	×1
CB20背包	×1
圆形灯头附件套装AK-R1	×1
便携摄影伞UBL-085T	×1
便携摄影伞UBL-085S	×1

AD100Pro套装
AD100Pro三灯套装

AD100Pro灯体	×3
电池	×3
充电器	×3
AD-E2闪光灯支架	×3
数据线	×3
S型支架	×1
Cb20背包	×1
圆形灯头附件套装AK-R1	×1
便携摄影伞UBL-085T	×1
便携摄影伞UBL-085S	×1

AR400

AR400

神牛大功率环形闪光灯AR400功率大、体积小、重量轻、易携带,既可作为环形闪光灯使用，也可作为外拍闪光灯使用，还可充当LED灯提供稳定光源，为人像摄影、婚礼现场、采光布光、静物拍摄等提供专业有效的布光方案。

主要特点

- **无影光质，轻松拥有**
  AR400采用环形灯头设计，光效均匀柔和，可轻松实现无影拍摄，拍摄无暗角。
- **一灯三用，适用性强**
  AR400作为环形闪光灯使用，还原物体真实色彩;作为LED灯使用，可三档调节亮度，提供持续稳定的光源;作为外拍闪光灯使用，轻巧便携，满足户外拍摄需求。
- **一体式锂电池，性能强大**
  AR400采用专业锂电池(11.1V/4500mAh)一体式结构，无电池携带负担。套装标配充电器，随时充电，方便实用。400W大功率，满电450次全光输出，0.05-2.8秒快速回电，拍摄无后顾之忧。
- **无线遥控，功能丰富**
  AR400内置无线插座，可选配FT-16遥控器实现无线控制闪光灯的功率开关和大小、造型灯开关、闪光灯触发等功能。配合高速同步遥控器（e.g.神牛赛思Cells Ⅱ一体遥控器）可实现1/8000s高速同步。AR400还具有高速频闪、S1/S2光控引闪、LED灯控制等功能。
- **附件齐全，装卸方便**
  标配可折叠外拍灯支架，轻松安装相机。专业转轴设计，可轻松调节镜头方向。闲置不用时，可将支架折叠悬挂于闪光灯背部，方便下次使用;标配伞孔支架，可安装各类摄影伞，光效更出众;标配柔光罩，灯光柔和，布光均匀;具备支架安装孔，可固定于灯架上。
- **体积轻巧，便于携带**
  AR400无电池携带负担，含电池约1.4Kg，可安装相机托举拍摄;各类附件同样小巧便携，适合户外拍摄。

标配物品

闪光灯	×1	可折叠外拍灯支架	×1	伞孔支 架	×1
柔光罩	×1	锂电池	×1	充电器	×1

规格参数

型号	AR400
电池盒	AR-B4500(锂电池11.1V/4500mA)
闪光能量	400WS
闪光指数(m ISO 100)	36
闪光次数(全功率1/1)	约400次
M/S1/S2模式档位	1/128~1/1
RPT模式档位	1/128~1/4
高速同步模式档位	1/32~1/1
回电时间	0.05~3s
色温	5600K±200K
闪光持续时间	1/300s~1/10000s
闪光触发控制方式	3.5mm/PC同步插孔，光控感应，试闪按钮，无线控制插座
LED光照度100%(LUX)	440(0.5米)
体积	22.5*23*7cm
净重(包含电池)	约1.4kg

机顶闪光灯

摄影师 陈镛屹

摄影师 Aries Tao

V1 C N S F O P

V1

TTL锂电圆头机顶闪光灯V1采用圆形灯头，光效如影棚般均匀、柔和，立体感强。轻巧便携，附件丰富，适用于人像、静物、婚旅等拍摄场景。

主要特点

- **光效出众，机顶&离机两用**
  圆形灯头设计，光斑均匀，中心到边缘顺滑过度，打造如影棚般自然、柔和的美丽光效。
- **无线遥控，功能丰富**
  1.内置神牛2.4G无线X系统，收发一体，广泛兼容。
  2.全面支持佳能E-TTLII自动闪光、1/8000s高速同步、频闪闪光、
  3.曝光补偿、曝光包围、曝光锁定、第二帘快门同步等功能。
  4.自带LED造型灯，亮度10档可调，离机使用可看到模拟光效和光源方向，布光方便。
- **内置高性能松下锂电池**
  7.2V/2600mAh，1.5秒极速回电，全功率输出480次。
- **更多优化细节**
  1.磁性附件卡口，通用神牛AD200圆灯头附件AK-R1，快捷安装丰富附件。
  2.采用快装热靴锁，迅速装卸。
  3.水平 0~330，垂直 -7~120°，漫反射时刻直接将灯头后仰，提高拍摄效率。
  4.支持USB固件升级。

配件

AK-R1

使用AK-R1圆灯头系列附件（需另购），实现更多创意光效。

S2

闪光灯支架

VC26T多口充电器

另购VC26T多口充电器，可同时给3个V1电池充电，操作简单，轻巧便捷，省时省力。

规格参数

型号	V1C	V1N	V1S	V1F	V1O	V1P
兼容相机	Canon EOS 相机(E-TTL II 自动闪光)	Nikon尼康数码单镜反光相机(i-TTL自动闪光)	SONY索尼数码单镜反光照相机	FUJIFILM富士数码单镜反光照相机	Olympus奥林巴斯Panasonic松下数码单镜反光照相机	Pentax宾得数码单镜反光照相机
功率(1/1档位)	76Ws					
闪光覆盖范围	28－105毫米 自动变焦(自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围) 手动变焦 闪光灯头旋转/倾斜，水平0~330°，垂直-7°~120°(反射闪光)					28-108毫米(135系统) 19-69(APS系统)
闪光持续时间	1/300秒—1/20000秒					
曝光控制						
曝光控制系统	E-TTL II 自动闪光、手动闪光	i-TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光
闪光曝光补偿(FEC)	手动，闪光包围曝光：在±3档间以1/3档为增量调节 (可以组合使用手动闪光曝光补偿和闪光包围曝光)					
闪光曝光锁定(FEL)	使用<FEL>按钮或< * >按钮	无	无	无	无	无
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步					
频闪闪光	具备(次数：100次；199Hz)	具备(次数：90次；100Hz)	具备(次数：90次；100Hz)	具备(次数：90次；100Hz)	具备(次数：90次；100Hz)	具备(次数：90次；100Hz)
无线闪光(无线电2.4G传输)						
无线功能	主控单元，从属单元，关闭					
主控单元组	A, B, C, D	M, A, B, C				
可控制从属单元组	A, B, C, D, E (E组可使用X系列的引闪器控制)	A, B, C, D, E (D/E组可使用X系列的引闪器控制)				
传输范围(约)	100m					
频道	32组：01~32					
ID	01~99					
造型闪光	使用相机的景深预视按钮进行闪光					
自动对焦辅助光						
有效范围(约)	中央：0.6 -10米 / 边缘：0.6-5米					
LED造型灯						
功率	2w					
色温	3300K±200K					
电源						
内装锂电	7.2V/2600mAh 锂电池					
回电时间	约1.5秒，闪光灯准备就绪，LED绿色指示灯亮起					
全功率闪光次数	约480次					
节能	闪光灯在无人操作90秒左右将会自动关闭电源。 设置为从属单元时60分钟进入休眠状态。					
同步触发方式	热靴，2.5mm同步线					
尺寸						
体积	76*93*197 mm					
净重(不含电池)	420g					
重量(含电池)	530g					

标配物品

闪光灯 ×1	USB线 ×1	USB充电座 ×1	锂电池 ×1
充电器 ×1	微型底座 ×1	保护包 ×1	说明书 ×1

V860III

让用户获得更好的拍摄体验，V860III继承了前作的所有功能，并且追求让完美更加完美，持续升级，提高拍摄效率，让摄影师在拍摄过程中享受摄影的纯粹。

主要特点

全面支持TTL功能

- V860III支持TTL自动闪光、手动闪光、高速同步（最高1/8000s）、曝光补偿、曝光锁定、手动对焦等功能。并适用于佳能/尼康/索尼/富士/奥林巴斯＆松下/宾得系列相机。

可变焦闪光灯

- 灯头支持20mm至200mm手动或自动对焦，光效更自然。

多角度灵活旋转

- 闪光灯头可旋转角度为垂直-7°~120°、水平0~330°，可以轻松完成直射、跳闪等拍摄手法。

内置神牛2.4G无线X系统

- 收发一体，灵活应用于不同场合;另购神牛×系统无线引闪器,即可实现远程操控及触发,能够为影像创作拓展更多的可能性。

主控从属多重闪光

- V860III 既可作为主控单元又可作为从属单元，方便用户驾驭多灯闪光。

电池续航更持久

- 大容量锂电池（7.2V/2600mAh）可提供1.5秒极速回电，480次全功率输出。

升级快装热靴锁

- 快装热靴锁，迅速装卸,省时省力，轻松实现机顶、离机两用。

一键切换 TTL/M

- 增设TTL/M快捷键，用TTL自动模式快速测光，保留TTL测光记忆功能，再一键切换至手动模式进行微调令补光告别繁琐操作。

LED造型灯

- V860III添加了可调节亮度的LED造型灯，帮助预判光效。

配件

S-R1

搭配S-R1可使用AK-R1套装的圆头附件，可用于 V860III、V850IIII、TT685、TT600系列等。

VC26T

VC26T多口充电器，可同时给3个V1电池充电，操作简单，轻巧便捷，省时省力。

S2

闪光灯支架

规格参数

型号	V860IIIC	V860IIIN	V860IIIS	V860IIIF	V860IIIO	V860IIIP
兼容相机	Canon EOS 相机(E-TTL II 自动闪光)	尼康 DSLR相机 (i-TTL 自动闪光)	索尼 DSLR相机 (TTL 自动闪光)	富士 (FUJIFILM) 相机（TTL 自动闪光）	奥林巴斯 松下相机 (TTL 自动闪光)	PENTAX 相机 （参考兼容相机列表）
功率	76Ws					
闪光覆盖范围	20-200毫米 自动变焦（自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围） 手动对焦 闪光灯头旋转/倾斜，水平0~360°，垂直-7~90°					
闪光持续时间	1/300秒—1/20000秒					
曝光控制						
曝光控制系统	E-TTL II 自动闪光、手动闪光	i-TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光	TTL 自动闪光、手动闪光
闪光曝光补偿(FEC)	手动，闪光包围曝光：在±3挡间以1/3挡为增量调节 (可以组合使用手动闪光曝光补偿和闪光包围曝光)					
闪光曝光锁定(FEL)	使用<FEL>按钮或< * >按钮					
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步					
频闪闪光	具备(次数：100次；100Hz)					
无线闪光(无线电2.4G传输)						
无线功能	主控单元，从属单元，关闭					
主控单元组	A, B, C, D	M, A, B, C	M, A, B, C	M, A, B, C	M, A, B, C	M, A, B, C
可控制从属单元组	A, B, C, D, E (E组可使用X系列的引闪器控制)					
传输范围(约)	100m					
频道	32组：01-32					
ID	01-99					
造型闪光	使用相机的景深预视按钮进行闪光					
自动对焦辅助光						
有效范围(约)	中央：0.6 -10米 / 边缘：0.6-5米					
LED造型灯						
功率	2w					
色温	5300K±200K					
电源						
内装锂电	7.2V/2600mAh 锂电池					
回电时间	约1.5秒，闪光灯准备就绪，LED绿色指示灯亮起					
全功率闪光次数	约480次					
节能	闪光灯在无人操作90秒左右将会自动关闭电源。 设置为从属单元时60分钟进入休眠状态。					
同步触发方式	热靴，2.5mm同步线					
尺寸						
体积	195*75*59 mm					
净重(不含电池)	410g					
重量(含电池)	530g					

逸客锂电机顶闪光灯

V850III

V850III

内置神牛2.4G无线X系统，功能丰富，兼容主控和从属无线闪光，适用于各品牌中带标准热靴的单反相机，包括佳能、尼康、宾得、奥林巴斯等。

主要特点

- **高分辨率液晶屏,操作更简易**
  采用高分辨率LCD液晶屏,大屏显示,背光点亮,清晰直观。旋转调节旋钮即可轻松设定各类参数,方便又实用。闪光灯头可旋转角度为垂直-7°~120°、水平0~330°
- **独创专业锂电**
  1.5秒极速回电, 全光输出450次。超强移动便携。2600mAh电池容量，性价比高。
- **内置神牛无线X系统**
  内置神牛2.4G无线X系统，兼容AD360II-C、AD360II-N、TT685C、TT685N、X1T-C、X1T-N等无线控制系统。2.4G无线传输模式下,V850III作为主控单元,可设组别M/A/B/C/D/E；作为从属单元,可设组别A/B/C/D/E;频道1~32范围内可调。
- **无线遥控触发,拍摄更省心**
  利用神牛2.4G无线X系统,可直接使用x1T-C、X1T-N发射器远程控制V850III的手动输出及触发引闪。配合高速遥控器,如神牛收发一体赛思II高速遥控器,TTL无线引闪器x1C/X1N等,V850III可实现1/8000s高速同步模式。
  注: V850III插在相机热靴上无法实现高速同步功能。配置无线控制插座和2.5mm同步插孔,触发方式灵活多样。
- **功能更丰富,性能更出众**
  GN60(m ISo 100,@200mm), 22档调光(1/1~1/128)。支持MMulti/S1/S2多模式,灯头20-200mm自动或手动调焦。具备C.Fn自定义高级选项设置、对焦灯自定义、蜂鸣控制、过热保护等功能。

规格参数

型号	V850III
功率 (1/1档位)	76Ws
闪光指数(1/1档位，200mm焦距)	GN ≈ 60 (m ISO100)
闪光覆盖范围	20 ~ 200毫米 手动变焦 闪光灯头旋转/倾斜，水平0~330°， 垂直-7°~120°(反射闪光)
闪光持续时间	1/300 秒 - 1/20000 秒
无线闪光(无线电 2.4G 传输)	
无线功能	主控单元，从属单元，关闭
主控单元组	A,B,C,D
可控制从属单元组	A,B,C,D,E (E 组可使用X系列的引闪器控制)
传输范围(约)	100 米
频道	32组 (1 ~ 32)
ID	01 - 99
电源	
内装锂电	7.2V/2600mAh 锂电池
回电时间	约1.5秒，闪光灯准备就绪，LED绿色指示灯亮起
全功率闪光次数	约450次
节能	可设置无操作3、10、30、60分钟后进入休眠状态
同步触发方式	热靴，2.5 毫米同步线
尺寸	
体积	199*71.5*60mm
净重(不含电池)	390g
重量(含电池)	500g

TTL锂电机顶闪光灯

V350

V350

神牛TTL锂电机顶闪光灯V350系列内置锂电池,支持TTL自动闪光。内置2.4G无线电传输和TTL功能强强联合，轻松应对光线复杂变化;兼容主控和从属无线闪光系统，多灯联控更专业。

主要特点

- **内置神牛2.4G无线X系统**
  小巧机身，收发一体，50米超远距离传输，创意无限。
- **专业锂电池，极速回电，超强续航**
  内置7.2V/2000mAh锂电池，全光0.1~1.7秒回电，全功率输出500次以上。轻松便携，摆脱繁琐的充电准备和沉重的携带负担。
- **选择神牛TTL发射器，功能齐全实用**
  XPro系列触发器内置2.4G无线传输，可远距离(约100米)触发相机快门、影室闪光灯和机顶闪光灯。全面支持TTL自动闪光、手动闪光、频闪闪光、高速同步、曝光补偿、手动对焦、前后帘同步等功能。
- **更多高级性能**
  GN36(m ISO 100,@105mm)，22级调光(1/1~1/128)。支持TTL/MMulti/S1/S2多模式，灯头24-105mm自动或手动调焦。具备自定义高级选项设置 。

规格参数

型号	V350C/V350N/V350S/V350F/V350O
兼容相机	(请参考兼容相机列表)
闪光指数(1/1档位；105mm焦距)	36(m ISO 100)
闪光覆盖范围	24~105毫米 自动变焦 (自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围) 手动变焦 闪光灯头旋转/倾斜，水平0~270°， 垂直-7° ~ 90°(反射闪光)
闪光持续时间	1/350秒—1/20000秒
曝光控制	
曝光控制系统	TTL 自动闪光、手动闪光
闪光曝光补偿(FEC)	手动，闪光包围曝光：在±3档间以1/3档为增量调节 (可以组合使用手动闪光曝光补偿)
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步
频闪闪光	具备(次数：90次；99Hz)
无线闪光(无线电2.4G传输)	
无线功能	主控单元，从属单元，关闭
可控制从属单元组	3组：A，B，C
传输范围(约)	≤50m
频道	16组：1~16
自动对焦辅助光	
有效范围(约)	中央：0.6 -4米 / 边缘：0.6-2.5米
电源	
锂电池	7.2V/2000mAh
回电时间	0.1~1.7秒内闪光灯准备就绪，LED红色指示灯亮起
全功率闪光次数	500次以上
节能	闪光灯在无人操作90秒左右将会自动关闭电源。 设置为从属单元时60分钟进入休眠状态。
同步触发方式	热靴，光控
尺寸	
体积	150*62*38 mm
净重(不含电池)	210g
净重(含电池)	290g

标配物品

闪光灯 ×1　USB线 ×1　USB充电座 ×1　锂电池 ×1
充电器 ×1　微型底座 ×1　保护包 ×1　说明书 ×1

TT685II CNSFO

标配物品

闪光灯 ×1　USB线 ×1　USB充电座 ×1　锂电池 ×1
充电器 ×1　微型底座 ×1　保护包 ×1　说明书 ×1

TT685II

迅丽TT685II是在上一代TT685基础上全新升级的一款专业高效TTL机顶闪光灯。TT685II不仅保留了上一代产品身上的所有优点，而且对部分功能进行了升级优化，同时解锁更多新的功能。

主要特点

- TT685II灯头可实现垂直-7°~120°、水平0~330°的灵活旋转，令您在跳闪拍摄中获得更大的操控空间。
- TT685II新增TCM功能,支持TTL模式即时转换为手动模式。
- 采用快装热靴锁，迅速装卸，省时省力，轻松实现机顶/离机两用。
- 内置神牛2.4G无线X系统。
- 拥有自动/手动两种变焦方式，可在 20-200毫米范围内调节焦距。
- GN60(m ISO 100,@200mm)，22级调光(1/1~1/128)。
- 回电时间约0.1-2.6s，全功率闪光约290次(镍氢充电电池)。

规格参数

型号	TT685II
闪光指数(1/1档位，200mm焦距)	GN≈60(m ISO100)
闪光覆盖范围	20~200毫米 自动变焦 (自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围) 手动变焦 闪光灯头旋转 / 倾斜，水平0~330°， 垂直-7°~120°(反射闪光)
闪光持续时间	1/300 秒-1/20000秒
曝光控制	
曝光控制系统	E-TTL II自动闪光、手动闪光
闪光曝光锁定(FEL)	手动，闪光包围曝光：在±3档间以1/3档为增量调节 (可以组合使用手动闪光曝光补偿和闪光包围曝光)
闪光曝光补偿(FEC)	相机上使用 <FEL> 按钮或 <*> 按钮
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步
频闪闪光	具备(次数:100次;199Hz)
无线闪光(无线电 2.4G 传输)	
无线功能	主控单元，从属单元，关闭
主控单元组	A,B,C,D
可控制从属单元组	A,B,C,D,E (E 组可使用X系列的引闪器控制)
传输范围(约)	100m
频道	32组(1~32)
ID	01-99
造型闪光	使用相机的景深预视按钮进行闪光
自动对焦辅助光	
有效范围(约)	中央:0.6-10米/边缘: 0.6-5米
电源	
AA电池	镍氢电池(推荐)或LR6类型碱性电池*4节
回电时间	0.1-2.6秒
全功率闪光次数	约290次(镍氢充电电池)
节能	闪光灯在无人操作90秒左右将会自动关闭电源， 设置为从属单元时60分钟进入休眠状态。
工作环境温度	-10℃-50℃
同步触发方式	热靴，2.5mm同步线
尺寸	
体积	64*76*190mm
净重(不含电池)	405g
重量(含电池)	489g

TT600 TT600S

TT600/TT600S

神牛迅丽机顶闪光灯TT600内置神牛2.4G无线X系统,功能丰富,兼容主控和从属无线闪光,适用于各种品牌中带标准热靴的相机,包括佳能、尼康、宾得、奥林巴斯等。TT600S适用于索尼系列相机(MI热靴)。

主要特点

- **内置神牛2.4G无线X系统,控光更自由**
  光学传输&2.4G无线传输, 光线均匀分布, 输出稳定, 创意无限。内置神牛2.4G无线X系统,兼容AD360II-C、AD360II-N、TT685C、TT685N、X1T-C、X1T-N等无线控制系统。2.4G无线传输模式下,作为主控单元,可设组别M/A/B/C/D/E;作为从属单元,可设组别A/B/C/D/E;频道1~32范围内可调。
- **无线遥控触发,拍摄更省心**
  利用神牛2.4G无线X系统,可直接使用X1T-C、X1T-N发射器远程控制TT600/TT600S的手动输出及触发引闪。配合高速遥控器,如神牛收发一体赛思II高速遥控器,TTL无线引闪器X1C/X1N等,TT600/TT600S可实现1/8000s高速同步模式。
  注: TT600/TT600S插在相机热靴上无法实现高速同步功能。配置无线控制插座和3.5mm同步插孔,触发方式灵活多样。
- **功能更丰富,性能更出众**
  GN60(m ISO 100,@200mm)，22档调光(1/1~1/128)。
  回电时间约0.1-2.6s(松下eneloop镍氢电池), 全功率闪光约230次(2500mAh镍氢电池)。支持M/Multi/S1/S2多模式,灯头20-200mm自动或手动调焦。具备C.Fn自定义高级选项设置、对焦自定义、蜂鸣控制、过热保护等功能。

适用索尼
MI热靴(TT600S)

单触点热靴
(TT600)

无线遥控触发,
拍摄更省心

规格参数

型号	TT600 (佳能、尼康、宾得、奥林巴斯等相机)	TT600S(索尼相机)
闪光指数 (1/1档位;200mm焦距)	GN 60 (m ISO 100)	
上下旋转角度	-7°-90°	
左右旋转角度	0-360°	
电源	镍氢电池(推荐)或LR6类型碱性电池*4节	
全功率闪光次数	约230次(2500mA镍氢电池)	
回电时间	约0.1-2.6秒(松下eneloop镍氢电池),闪光灯准备就绪, LED红色指示灯亮起	
闪光持续时间	1/300秒-1/20000秒	
无线功能	主控单元,从属单元,关闭	
可控制从属单元组	5组:A,B,C,D,E	
无线距离	100m	
频道	1~32	
体积	64*76*190 mm	
净重 (不含电池)	400g	
重量(含电池)	500g	

TT560II/TT520II

TT560II/TT520II

TT560II/TT520II内置无线接收, 支持无线触发功能, 广泛兼容所有带标准热靴的单反相机, 具备多种功能。

主要特点

- 内置433MHz无线接收,标配RT发射器,16频道无线触发,使用更方便。
- 1/300-1/20000秒快速闪光,迅速捕捉清晰画面。
- 3种闪光模式随意切换，M/S1/S2灵活选择。
- 从1/128至1/1八级功率调节，满足各种光线需求。
- 配备快门同步功能、省电功能和过热保护功能。
- 增配快充孔，可使用神牛PB820或PB960电源盒，满足更高回电要求。

规格参数

型号	TT520II	TT560II
闪光指数	33(m IOS 100)	38(m IOS 100)
闪光模式	M、S1、S2	
上下旋转角度	0-90°	
左右旋转角度	0-270°	
电源	4枚AA碱性电池或其他电池	
发光次数	100-1500次(使用AA碱性电池)	
回电时间	约0.1-5S(使用AA碱性电池)	
色温	5600K±200K	
无线频率	4300MHz	
频道	16	
无线传输距离	15m	
闪光时间	1/300S-1/120000S	
体积	55*75*190 mm	
净重	310g	

TT350 CNSFOP

TT350

神牛迅丽TTL微单机顶闪光灯TT350系列适用于微单和单反相机，支持TTL自动闪光。内置2.4G无线电传输和TTL功能强强联合，轻松应对光线复杂变化。兼容主控和从属无线闪光系统，多灯联控更专业。

主要特点

- **内置神牛2.4G无线X系统,控光更自由**
  小巧机身，收发一体，30米超远距离传输，创意无限。
- **主控&从属闪光**
  TT350可以与本厂其它闪光灯型号完美结合使用。
  作为主控单元，可控制从属单元型号:AD600、AD600M、AD360II系列、V860II系列、V850II系列、TT685系列、TT600;。
  作为从属单元，可受控主控单元型号:X1、V860II系列、V850II系列、TT685系列、TT600。
- **TTL功能齐全，无限创享**
  全面支持1/8000s高速同步、前后帘同步、曝光补偿、频闪闪光、手动闪光等功能。
- **LCD液晶屏，操作更便捷**
  采用LCD液晶屏，高清显示，背光点亮，清晰直观。4个功能按钮根据闪光灯的设置情况变换提示，操作简洁明了。调节旋钮可轻松设定各种参数，方便实用。

规格参数

型号	TT350C/TT350N/TT350S/TT350F/TT350O/TT350P
兼容相机	具体适用相机型号请查阅说明书。
闪光指数 (1/1档位；105mm焦距)	36(m ISO 100)
闪光覆盖范围	24-105毫米 自动变焦(自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围) 手动变焦 闪光灯头旋转/倾斜，水平0~270°， 垂直-7°~90°(反射闪光)
闪光持续时间(t0.1)	1/350秒—1/20000秒
曝光控制	
曝光控制系统	TTL自动闪光、手动闪光
闪光曝光补偿(FEC)	手动，闪光包围曝光：在±3档间以1/3档为增量调节 (可以组合使用手动闪光曝光补偿)
同步方式	高速同步(最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步
频闪闪光	具备(次数：90次；99Hz)
无线闪光(无线电2.4G传输)	
无线功能	主控单元，从属单元，关闭
可控制从属单元组	3组：A、B、C
传输范围(约)	≤30 米
频道	16组：1~16
自动对焦辅助光	
有效范围(约)	中央：0.6 -4米 / 边缘：0.6-2.5米
电源	
AA型电池	镍氢电池(推荐)或LR6类型碱性电池*2节
回电时间	约0.1-2.2秒(松下eneloop镍氢电池)，闪光灯准备就绪， LED红色指示灯亮起
全功率闪光次数	约210次(2500mA镍氢电池)
节能	闪光灯在无人操作90秒左右将会自动关闭电源。 设置为从属单元时60分钟进入休眠状态。
同步触发方式	热靴，光控
尺寸	
体积	140*62*38mm
净重(不含电池)	200g

标配物品

TT350 ×1

柔光罩 ×1

微型底座 ×1

保护包 ×1

复古闪光灯

摄影师 Luke & David Edmonson

摄影师 廖文兵

Lux Junior

Lux Junior

Lux Junior采用紧凑结构设计,外形复古,小巧实用,能够在ISO100时提供GN12闪光指数。拥有AUTO自动闪光与MANUAL手动闪光模式。支持两节AAA电池供电,兼容各类相机,如佳能.尼康.富士.奥巴.索尼等相机。

主要特点

- 设计简洁紧凑，造型复古美观，小巧实用，便于携带。
- 独立自动档适配任何品牌相机。
- 配置功率转盘，手动操作，给你更多可能。
- ISO100时能提供GN12的闪光指数。

标配物品

复古闪光灯 ×1　　收纳袋 ×1　　引闪线 ×1

规格参数

型号	Lux Junior
闪光指数(1/1档位)	GN12 (ISO100，以米为单位)
闪光功率档位	7档:1/1-1/64
色温	6000K±200K
焦距	28mm(固定值)
相机兼容性	富士相机、佳能相机、尼康相机、奥巴相机、索尼相机
转盘显示	功率:full、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 光圈:F2-16 距离:0.5m、0.7m、1m、1.5m、2m、3m、4m Auto f2.8 ISO100(自动闪光模式下默认参数)
光控引闪	S1光控同步引闪/S2光控防预闪引闪
工作环境温度	-10℃~50℃
电池	镍氢充电电池/七号碱性电池
尺寸	73.8*50.2*71.8mm
净重	130g

□□□ Luke & David Edmonson

Lux Senior

Lux Senior

Lux Senior 是一款复古精巧闪光灯,拥有复古造型的同时,又能辅助拍摄补光,极大提升拍摄效果;在ISO100时提供GN14闪光指数。拥有AUTO自动闪光与MANUAL手动闪光模式;支持大容量锂电池供电,兼容各类相机。

主要特点

- 造型高度复古，可折叠式圆盘设计，美观同时，具有柔光效果。
- 独立自动档适配任何品牌相机。
- 配置功率转盘，手动操作时玩法也复古。
- 大容量锂电池，回电速度快。

标配物品

复古闪光灯 ×1　收纳袋 ×1　充电线 ×1　引闪线 ×1

规格参数

型号	Lux Senior
闪光指数(1/1档位)	GN14(ISO100.以米为单位)
锂电池	3.7V 1700mAh
输入参数	5V 2A
闪光功率档位	7档：1/1-1/64
色温	6000K±200K
焦距	28mm(固定值)
转盘显示	功率：Full、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 光圈：F2-16 距离：0.5m、0.7m、1m、1.5m、2m、3m、4m Auto f2.8 ISO100 (自动闪光模式下默认参数)
光控引闪	S1光控同步引闪/S2光控防预闪引闪
工作环境温度	-10℃~50℃
回电时间(最大档位)	<3S
全功率闪光次数(1/1档位)	150次
电池充电温度范围	0℃-60℃
同步触发	热靴，同步线
尺寸	84mm*114mm*176mm
净重	227g

微距闪光灯

MF-R76
微距环形闪光灯

MF-R76

Godox神牛MF-R76微距环形闪光灯集巧妙设计、强大性能、广泛用途于一身，支持A/B灯管独立闪光、10档亮度调节、精准设置闪光功率输出等功能，非常适用于昆虫摄影、口腔牙科摄影、珠宝摄影等场景，能够为您提供更专业的微距摄影解决方案。

主要特点

- 环形灯头设计，灯头安装在镜头前方，机身不会遮挡闪光灯的照明效果，闪光无任何暗角阴影，让局部细节得到充分展示。
- 双闪光灯管设计，带有独立亮度控制系统,可单独点亮一根或两根闪光灯管以获得不同的闪光效果。可在1/1全功率-1/128功率范围内，以每档1/3EV增量精准设置闪光功率输出,为拍摄对象提供均匀的照明效果。
- 双辅助对焦灯设计，支持十档亮度调节，在黑暗环境下仍可轻松快速地完成对焦。
- 配备8种适配器环，能够与直径为49/52/55/58/62/67/72/77mm相机镜头相匹配。可兼容市面上大多数的品牌相机，为您的优秀作品提供更多可能。
- 通用神牛V1/VB26/WB100等系列锂电池，全功率闪光次数最高可达660次。

规格参数

名称	微距环形闪光灯
型号	MF-R76
闪光指数	GN14/46(ISO 100 以米/英尺为单位)
兼容相机	佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯、松下、宾得
锂电池	7.2V/2600mAh
闪光灯功率(1/1 档位)	76Ws
辅助对焦灯	0.7W*2
辅助对焦灯功率	5000K
闪光功率可调范围	1/1-1/128(以1/3档位增量调节)
闪光持续时间	1/300s~1/20000s
灯体内径	77mm
照射距离	3cm~1.5m
回电时间	0.1-1.5s
全功率闪光次数	660次
工作环境温度	-10~50 ℃
环形闪光灯尺寸	130*130*27mm/5.1*5.1*1 inches
控制器尺寸	120*70*50mm/4.7*2.7*1.9 inches
净重	≈458g/16.1oz
净重(含电池)	≈577g/20.3oz

TIPA WORLD AWARDS 2022

MF12

MF12是一款轻量级微距闪光灯，采用专业的光学透镜设计，拥有更高的亮度、更强的聚集作用和更均匀的出光效果，支持TTL/M闪光模式随意切换，配合s1/S2两种光控引闪设置，不论在何种拍摄情形下，都将助你快速找到应对方案，是动植物、美食、珠宝、口腔影像等微距拍摄场景的补光利器。

主要特点

- 迷你机身，OLED高清液晶显示屏。
- 可灵活调整角度，自由变换位置。
- 全功率约500次闪光，回电时间快至0.01-1.7s。
- 支持TTL模式和M手动闪光模式（MF12仅离机使用)·支持S1/S2光控引闪方式。
- 专业光学镜片。
- 搭载长亮LED造型灯。
- 内置2.4G无线:可远程控制灯体·内置锂电池，采用通用TYPE-C充电口。
- 高度兼容:支持尼康、索尼、富士等品牌相机TTL功能。

标配物品

闪光灯×1　极近距离位置适配罩×1　色片(色彩效果组)MF-11C×1　冷靴座×1
色片(色温调整组)MF-11T　×1　Type-C USB线　×1　便携包×1
闪光灯灯座　×1　滤片夹　×1　滤片包×1

规格参数

型号	MF12
内置锂电池	3.7V/1700mAh
闪光指数(1/1档位)	GN=16.1(±0.1)
闪光灯功率	12W
闪光灯档位	8级:1/128~1/1
LED造型灯亮度	1~10级
显示屏	OLED液晶屏
光控引闪	S1光控同步引闪/S2光控防预闪引闪
闪光模式	TTL模式/M模式
持续闪光时间	1/1200秒~1/34000秒
2.4G无线传输	ON/OFF
频道	32个频道:1~32
组别	5组 组别:A/B/C/D/E
ID	OFF/01~99
传输距离	30米
Type-C充电电源	5V 2A
全功率闪光次数	约500次
回电时间	约0.01~1.7秒
电池电量指示	显示屏右上角提示剩余电量
节能	30、60、90分钟：待机情况下，将自动进入关机模式
	OFF: 关闭自动关机模式
尺寸	81*76.5*64.3mm
净重	≈144g

配件

极近距离位置适配罩

适配罩具有独特的梯形斜坡结构设计，有助于向内照明并照亮镜头前的狭小空间，避免因距离太近而无法聚焦光线，特别适合拍摄微距特写镜头。

色片

创建更多彩光效果

MF-AR安装环(需另购)

MF-AR安装环作为拓展性配件提供了多灯闪光解决方案，拍摄过程中可随时对多个MF12闪光灯进行自由组合和增减操作，满足多样化的拍摄场景需求，解锁更多灯光创意。

MF-AR安装环

AR-R Kit适配环套装

MF12-K2双灯套装

MF12灯头	×2
滤片夹	×2
便携包CB31	×1
极近距离位置适配罩	×2
冷靴座	×2
安装环MF-AR	×1
色片(色彩效果组)MF-11C	×2
闪光灯灯座	×2
适配环套装AR-R Kit	×1
色片(色温调整组)MF-11T	×2
Type-C USB线	×2

双灯组合

四灯组合

六灯组合

MF-CB

MF-CB

MF-CB圆形卡口专为提升微距闪光灯MF12控光能力而研发,满足微距摄影师对光源的控制需求。通过MF-CB，MF12便能兼容AK-R1圆头灯附件使用,包括半圆柔光罩、扩散板、四叶挡板、挡光片、蜂窝、色片和束光筒,轻松打造聚光、柔光及各种创意染色光效。

蜂窝AK-R15

扩散板AK-R13

色片AK-R16

挡光片AK-R12

半圆柔光罩AK-R11

束光筒AK-R17

四叶挡光板AK-R14

PB960

PB960

PB960电源盒拥有2个输出端口,可同时为2盏闪光灯供电。配备大容量锂电池,极大地延长了续航时间,增加了闪光次数,提高了回电速度。适用于市面上大多数机顶闪光灯和神牛威客机顶外拍灯,是新闻报道、婚庆典礼、户外人像拍摄等的绝佳拍档,不错过任何一刻精彩。

主要特点

- **大容量锂电**
  10.8V/5800mAh锂电,搭载佳能600RT、尼康SB900或索尼F58AM,满电全功率输出2100次。
- **回电能力强**
  使用PB960，佳能600RT、尼康SB900或索尼F58AM全功率回电仅需1秒，充满电仅需4.5小时。
- **兼容范围广**
  产品兼容性强，仅需更换拔插式的端子连接线即可对不同品牌的闪光灯及其他产品(如iPhone)进行充电。
- **独立双输出**
  供电独特，两个闪光灯可同时使用PB960充电而回电速度不受影响。
- **可拆卸电池**
  电池盒与控制盒上下分离，两个电池盒交互使用,闪光次数无限加倍，拍摄不间断。

Y型电源盒转换线(一分二)
型号：DB-01
功能：电源盒可从双口输出
变为多口输出，给更多闪光灯
同时供电(注：回电时间会相应变慢)

Y型电源盒转换线(二合一)
型号：DB-02
功能：电源盒从双口输出变为
单口输出，给一盏闪光灯使用
回电快了一倍。

规格参数

型号	PB960
电池组	锂电池(10.8V/5800mAh)
充电时间	约4.5小时
闪光灯回电时间	约1秒(全功率下)
全功率闪光次数	约2100次
(1支佳能600RT闪光灯在全功率下)	

PB960包装内含：1*电源盒,1*充电器,1*肩带,1*说明书

规格参数

型号	支持闪光灯型号
Cx	佳能600RT, 580EX, 580EX II,430EZ, 540EZ, 550EX,以及与列举机型外置充电口相同的其他机型
Nx	尼康SB910,SB900,SB800,SB28 EURO, SB28DX,SB80DX,以及与列举机型外置充电口相同的其他机型
Sx	索尼HVL-F58AM以及与列举机型外置充电口相同的其他机型
Mx	美兹58AF-1/58AF-2（佳能口、尼康口、索尼口、松下口、宾得口),以及与列举机型外置充电口相同的其他机型

FV200/FV150

闪光灯模式

4X
亮度为常亮灯
亮度的四倍

1/8000秒
高速同步

HSS
1/2功率时,可实现
连续闪光1秒10张以上

2.4G
内置神牛
2.4G无线X系统

LED灯模式

光效柔和

0%-100%
精确调节亮度

FX
内置8种
FX特效模式

FV200/FV150

高速同步闪光LED灯FV系列在传统LED灯的基础上增加了闪光功能，既可作为LED灯使用，又可作为闪光灯使用。功率强劲，功能强大，设有8种特效模式打造更多创意拍摄。

主要特点

闪光灯模式

- 闪光时的亮度为常亮灯亮度的四倍，更好凝固动作瞬间；
- 闪光模式下可实现1/8000秒高速同步；
- 1/2功率时,可实现连续闪光1秒10张以上,高速同步可实现1秒8张；
- 内置神牛2.4G无线X系统，可兼容佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯、松下和宾得相机；
- 1/8-1/1或7.0-10.0功率输出，随心切换小数或分数显示。

LED灯模式

- 光效柔和,光源稳定；
- 0%-100%精确调节亮度；
- 内置8种FX特效模式，模拟各种拍摄场景，轻松实现创意光效。

更多细节设计

- 6组32频道无线分组遥控；
- U型支架设计，可吊装，方便调节各种亮度；
- 保荣卡口，方便安装各类光效附件；
- LCD屏显示更清晰；
- 具有良好的散热性能。

规格参数

型号	FV150	FV200
供电	AC100V-240V（50/60Hz）	
功率	150W	200W
色温	5600±200K	5600±200K
100%光照度（LUX，1米距离）	≈58000	≈74000
CRI	≥96	
TLCI	≥95	
常亮模式调光范围	0%-100%	
工作环境温度	-10°~45°C	
闪光模式功率输出	1/8-1/1或7.0-10.0	
频道	32个	
组别	16组（A、B、C、D、E、F，1-9）	
产品尺寸（不含反光罩）	34x20x16cm	36.7x20x16cm
净量	3.13Kg	3.33Kg

LF308

闪光灯模式

3X
亮度为常亮灯
亮度的三倍

1/8000秒
高速同步

2.4G
内置神牛
2.4G无线X系统

LED灯模式

光效柔和

0%-100%
精确调节亮度

供电方式
锂电池&DC

LF308

LF308系列闪光灯在传统LED灯的基础上增加了闪光功能,既可作为LED灯使用,又可作为闪光灯使用。亮度高,轻巧便携,手机蓝牙或2.4G无线分组调光,操作便捷。非常适用于微距拍摄、婚庆拍摄、采访布光、静物拍摄以及视频拍摄等。

主要特点

闪光灯模式

- 闪光灯模式下，亮度比常亮灯亮度亮三倍；
- 1/8-1/1或7.0-10.0功率输出，随心切换小数或分数显示；
- 造型灯0%-100%自由调节亮度。

LED灯模式

- 308颗高亮度灯珠，光效柔和，光源稳定；
- 0%-100%精确调节亮度；
- 白光版无法调节色温，色温固定为5600K；双色温版色温调节范围为3300-5600K。

规格参数

型号	白光版LF308D	双色温版LF308Bi
锂电池供电	7.4V锂电池(NP-F970接口)(需另购)	
DC电源供电	6.5~12V 4A	
频道	32个	
组别	6组(A、B、C、D、E、F)	
功率	最大18W	
色温	5600K±300K	3300K~5600K±300K
100%光照度(LUX)	LUX≤1300 (1 米)	LUX≤1200(1米)
调光范围	0%~100%	
闪光功率调控	OF, 7.0-10 (1/8-1/1)	
闪光触发控制方式	同步线插孔, 试闪按钮, 2.4G无线, 蓝牙	
灯珠数量	308个	308个 5600K：154个 3300K：154个
工作环境温度	-10~50度	
产品尺寸	180mm*185mm*40mm (不包含手柄尺寸)	
净重	400g	

无线引闪器

TTL无线引闪器

XPROII L

XProIIL

XProIIL引闪器专用于徕卡相机，用于操作支持神牛无线X系统的外拍灯、影室闪光灯。多频道控制，信号稳定，反应灵敏，方便摄影师灵活布光，满足多种拍摄需求。该触发器适用于徕卡系列带热靴相机，同时可以连接具有PC接口相机使用。支持TTL闪光和高速闪光同步，最大闪光同步速度达1/8000s。

主要特点

- 全面支持TTL自动闪光、HSS高速同步(最大闪光同步速度达1/8000s)、频闪等功能；
- 16组32频道远程遥控及触发，1-99无线ID设置，多人拍摄互不干扰；
- 使用“Godox Flash”APP，支持手机或平板(苹果&安卓系统皆适用)全功能无线遥控；
- 当多人共享一组固定光源，开启群拍功能，引闪器同时发送参数和引闪信号至闪光灯；
- 通过世光L858测量光线，并调整闪光灯的闪光值；
- TCM转换功能，可一键切换TTL模式至M模式；
- 单触点模式可以显著提高连拍速度。

规格参数

型号	XProIIL
兼容相机	支持徕卡相机(TTL自动闪光)，支持所有具有 PC 输出口的相机
供电方式	2*AA电池
曝光控制	
TTL自动闪光	√
手动闪光	√
频闪闪光	√
功能	
高速同步	√ (相机上设置)
后帘同步	√ (相机上设置)
曝光补偿	±3EV(曝光值)，以1/3 EV为增量调节
曝光锁定	√
辅助对焦	√
造型闪光	可以通过触发器控制闪灯造型闪光
蜂鸣器	可以通过触发器控制闪灯蜂鸣器
无线快门	接收器端可以通过2.5mm同步接口控制相机拍摄
ZOOM设置	可以通过发射器调节闪灯焦距值。可选择：AUTO，24-200
TCM	使TTL拍摄值转换为M输出值
固件更新	通过机身上的 Type-C USB口进行固件升级
记忆功能	设置2秒后的参数会自动记忆，重新开机自动恢复
显示屏	宽屏液晶显示，可开启或关闭背光
无线闪光	
传输范围(约)	0-100米
内置无线	2.4GHz
调制方式	MSK
频道	32个
无线ID	01-99
组别	16组
规格	
尺寸	95mm*62mm*49mm
净重	93g

XPro CNSFOP

XPro

XPro系列TTL无线引闪器可操控带神牛无线X系统的机顶灯、影室灯和外拍灯，使用2.5mm同步接口还可触发非神牛X系统闪光灯。XProC/XProN/XProS/XProFIXProO/XProP分别适用于佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯&松下、宾得系列相机。

主要特点

- 内置神牛2.4G无线X系统，具备多种使用方式。
- 全面支持TTL自动闪光、1/8000秒高速同步、频闪闪光、手动闪光、曝光补偿、TCM转换功能、放大功能、单拍&多拍设置、造型灯控制、蜂鸣控制、C.Fn自定义等功能。
- 16组32频道远程遥控及触发，新增01-99无线ID设置，主控单元和从控单元无线ID、频道一致才能触发，有效避免信号干扰。
- 设计出众，操作简单，轻巧便携。

规格参数

型号	XProC	XProN	XProS	XProF	XProO	XProP
兼容相机	支持Canon EOS相机(E-TTL II自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Nikon相机(i-TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Sony相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持富士相机(自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Olympus Panasonic相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持宾得相机(自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机
供电方式	2*AA电池					
曝光控制						
TTL自动闪光	E-TTL II	i-TTL	有	有	有	有
手动闪光	有					
频闪闪光	有					
功能						
高速同步	有					
后帘同步	有					
曝光补偿	有，±3档间以1/3档为增量调节					
曝光锁定	有					
辅助对焦	有					
造型闪光	可以通过触发器控制闪灯造型闪光					
蜂鸣器	可以通过触发器控制闪灯蜂鸣器					
无线快门	接收器端可以通过2.5mm同步接口控制相机拍摄					
ZOOM设置	可以通过发射器调节闪灯焦距值					
TCM功能	使TTL拍摄值转换为M输出值					
固件更新	通过机身上的Type-C USB口进行固件升级					
记忆功能	设置2秒后的参数会自动记忆，重新开机自动恢复					
无线闪光						
传输范围(约)	0-100米					
内置无线	2.4G频率					
调制方式	MSK					
频道	32个					
无线ID	01-99					
组别	16组					
其他						
显示器	宽屏液晶显示，背光开启或关闭					
引闪器尺寸	90x58x50mm					
净重	80g					

TTL无线引闪器

X1T/X2T

X2 CNSFOP

X2

X2无线引闪器在X1系列基础上进行优化升级，采用快装热靴锁，增加内置蓝牙和频道扫描功能，使用更方便。X2T-C/X2T-N/X2T-S/X2T-F/X2T-O/X2T-P分别适用于佳能/尼康/索尼/奥林巴斯&松下/宾得系列相机。

主要特点

- 全面支持TTL自动闪光、1/8000秒高速同步、频闪闪光、手动闪光、曝光补偿、手机APP调节参数、扫描功能、单拍&群拍设置、C.Fn自定义等功能。
- 支持手机或平板APP(苹果&安卓系统皆适用)通过蓝牙连接X2，调节从属闪光灯的闪光模式、功率大小、造型灯、蜂鸣器等，操作更方便。
- 5组32频道无线遥控，控光更自由。
- 采用快装热靴锁，安装更快捷。

规格参数

型号	X2T-C	X2T-N	X2T-S	X2T-F	X2T-O	X2T-P
兼容相机	支持Canon EOS相机(E-TTLII自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Nikon相机(i-TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Sony相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持富士相机(自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Olympus Panasonic相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持PENTAX相机自动闪光支持所有具有PC输出口的相机
兼容手机(M模式同步闪光)	iphone，华为，三星(兼容机型请查看兼容列表)					
供电方式	2*AA电池					
曝光控制						
TTL自动闪光	有					
手动闪光	有					
频闪闪光	有					
功能						
高速同步	有					
后帘同步	有					
曝光补偿	有，±3档间以1/3档为增量调节					
曝光锁定	有					
辅助对焦	有					
造型闪光	有					
蜂鸣器	有					
无线快门	接收器端可以通过3.5mm同步接口控制相机拍摄					
ZOOM设置	可以通过发射器调节闪灯焦距值					
TCM功能	使TTL拍摄值转换为M输出值					
固件更新	通过机身上的Type-C USB口进行固件升级					
记忆功能	设置2秒后的参数会自动记忆，重新开机自动恢复					
无线闪光						
传输范围(约)	0-100米					
内置无线	2.4G频率					
调制方式	MSK					
频道	32个					
无线ID	01-99					
组别	5组					
其他						
显示器	宽屏液晶显示，背光开启或关闭					
引闪器尺寸	72x70x58mm					
净重	90g					

X1 CNSFO

X1

神牛TTL引闪器X1可远距离触发相机快门、影视闪光灯和机顶闪光灯。多频道控制,信号稳定,反应灵敏,适用范围广。X1C适用于佳能EOS系列相机,X1N适用于尼康DSLR系列相机,X1T-S适用于索尼MI热靴系列单反相机。X1T-F适用于富士相机(具体型号参看说明书),X1T-O适用于奥林巴斯/松下相机(具体型号参看说明书)。

主要特点

- 内置2.4G无线传输系统,100米超远传输距离,创意无限。
- 全面支持TTL自动闪光、手动闪光、频闪闪光、1/8000s高速同步、曝光补偿、曝光锁定、手动对焦、造型闪光等功能。
- 支持GR分组闪光,5组32频道分组调节,遥控触发,控光自由。
- 发射器与接收器皆配有LCD屏,背光点亮,操作更舒心。
- 具有时延设置、无线快门、ZOOM设置等功能,满足多种拍摄需求。发射器PC端子输入、输出;接收器2.5mm同步线输出。支持USB固件升级,即时更新最新设置。具有参数记忆功能,设置2秒后的参数会自动记忆,重新开机自动恢复。

规格参数

型号	X1T-C	X1T-N	X1T-S	X1T-F	X1T-O
兼容相机	支持Canon EOS相机(E-TTLII自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Nikon相机(i-TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Sony相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持富士相机(自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机	支持Olympus Panasonic相机(TTL自动闪光)支持所有具有PC输出口的相机
内置无线	2.4G频率				
调制方式	MSK				
供电方式	2*AA电池				
手动闪光	有				
TTL自动闪光	E-TTLII	i-TTL	TTL	TTL	TTL
TTL控制	有				
高速同步	有				
曝光补偿	有，±3档间以1/3档为增量调节				
曝光锁定	有				
辅助对焦	手动开启				
频闪闪光	有	支持(AD360II/TT685N用作接收器)		有	
后帘同步	有	支持(在相机上设置)			
造型闪光	有，使用相机的景深预视按钮进行闪光				
无线功能	TTL模式下，	兼容Nikon CLS创意闪光系统(Creative Lighting System)			
	Ratio Off M模式下，光比闪光(A.B.C)支持GR分组闪光(A-E组可以分别设置闪光模式)				
可控从属	GR分组模式	最多6组(M/A/B/C/D/E)		最多5组(A/B/C/D/E)	
单元组	下,最多5组(A/B/C/D/E)Ratio光比分组模式下,3组(A/B/C)				
传输范围(约)	>100米				
频道	32个				
时延设置	有(0-10ms,以100us为单位设置)				
无线快门	接收器端可以通过2.5mm同步接口控制相机拍摄				
ZOOM设置	可以通过发射器调节闪灯焦距值				
显示屏	宽屏液晶显示，背光开启或关闭				
输出接口	发射器：PC 端子输入、输出；接收器：2.5mm同步线输出				
固件更新	通过机身上的Micro USB进行固件升级				
记忆功能	设置2秒后的参数会自动记忆，重新开机自动恢复				
发射器尺寸/净重	72x75x52mm/100g				
接收器尺寸/净重	70x65x47mm/70g				

无线功率遥控器

XT16/DM&RT

XT16

XT16

XT16遥控器除了基本的闪光灯引闪功能外,还可以远程控制神牛生产的闪光灯(配备无线控制插座)的功率、造型灯或辅助对焦灯的开/关、蜂鸣器开/关等。XT16遥控器内置2.4GHz无线传输,采用神牛无线X系统,适用范围广泛。

主要特点

- 无线调节参数
- 热靴安装
- 频率：2.4GHz
- 可选频道：16个
- 最大同步速度：1/250秒
- 两节AA电池供电

规格参数

型号	XT16
传输频率	2.4GHz
电源类型	3V(2*AA电池)
最大同步速度	1/250秒
频道选择	16个
遥控距离	大于100米(开阔区域)
尺寸	97.6*49.9*36.95mm
重量	60g

DM系列

DM-16/DMR-16(仅接收器)

DM-16和DMR-16由信号发射器和接收器两部分组成。支持群组引闪，可同时引闪多台闪光灯。

RT系列

RT-16/RTR-16(仅接收器)

DM-16和DMR-16由信号发射器和接收器两部分组成。支持群组引闪，可同时引闪多台闪光灯。

神牛影室闪光灯触发器是连接相机和影室闪光灯,通过控制相机来同步引闪影室闪光灯的遥控器,帮助摄影师多角度、远距离控制影室闪光灯触发引闪。16个互不干扰的频道,抗干扰能力强;发射频率433MHz,有效距离20至30米,同步速度为1/200秒;接收器使用2节AAA电池。

规格参数

型号	DM系列	RT系列
电源	AC	DC
频道	16	16
同步插孔	6.35/3.5	6.35/3.5
室外工作距离	≤30米	≤30米
室内工作距离	≤20米	≤20米
同步速度	1/200秒	1/200秒

RMII

RMII远程无线触发器

该遥控器由发射器和接收器组成，可以无线同步触发影室闪光灯，机顶闪光灯或者相机快门。适用于：C1:CanonEOS:550D（Rebel T2i）、1000D（Rebel XS）、500D（Rebel T1i）、450D（Rebel Xsi）宾得：K-7、K20D C3:Canon EOS:7D。5D。5D MKII，50D,40D,30D,1D,MarkIV N1：尼康：D300s，D700，D300,D3X、D3、D3s、D200 N3：尼康：D90, D5000 N2：尼康：D70s、D80。

FC16

主要特点

- 16个控制频道
- 最大同步时间为1/250秒
- 采用2.4GHz无线传输数据，抗干扰性强，遥控距离远，稳定性高，低功耗。
- 由发射器和接收器组成，集合3种功能:无线同步触发影室闪光灯、无线触发机顶闪光灯、控制相机快门实现不同拍摄模式。

RC系列

电子快门线

RC系列型号：RC-C1，RC-C3，RC-S1，RC-N1，RC-N2，RC-N3，RC-OP3，RC-OP12可以控制相机的自动对焦、慢速快门、单张拍摄、连拍设置，适用于佳能、尼康、索尼、宾得、奥林巴斯等相机活用。

调光变焦抛物罩系统

P68/P88/P128/P158

P68/P88/P128/P158

光作为可以无限创作的媒介，吸引着摄影创作者源源不断的研究和探索，调光变焦抛物罩是神牛对于光的又一次大胆尝试。高效顺畅的滑动变焦功能与出色流畅的深抛结构相结合，轻松实现聚散光效、软硬光质的转变，让塑光潜力变成实力;突破专业界限的便捷操作并有多重安全性能的加持，让创意挥洒自如，助你深入探索全新的专业光影变焦领域。

主要特点

- 将抛物线基本原理及光线反射规律融合在调光变焦系统中，实现不同焦距下的多种光效方案c
- 利用变焦杆上的精准刻度，完成各种精细化变焦光效。
- 可准确还原高光、阴影等细节，打造自然过渡的高反差光线。
- 将点光源转化为一个接近圆形的面光源，为拍摄提供更均匀、自然的柔光效果。
- 照明效率高，兼容神牛口、保荣口、布朗口和保富图的闪光灯外，还能通过加装各类配件，自如切换布光灯具。
- 双重防坠设计，以保护灯头免于碰撞、坠落。

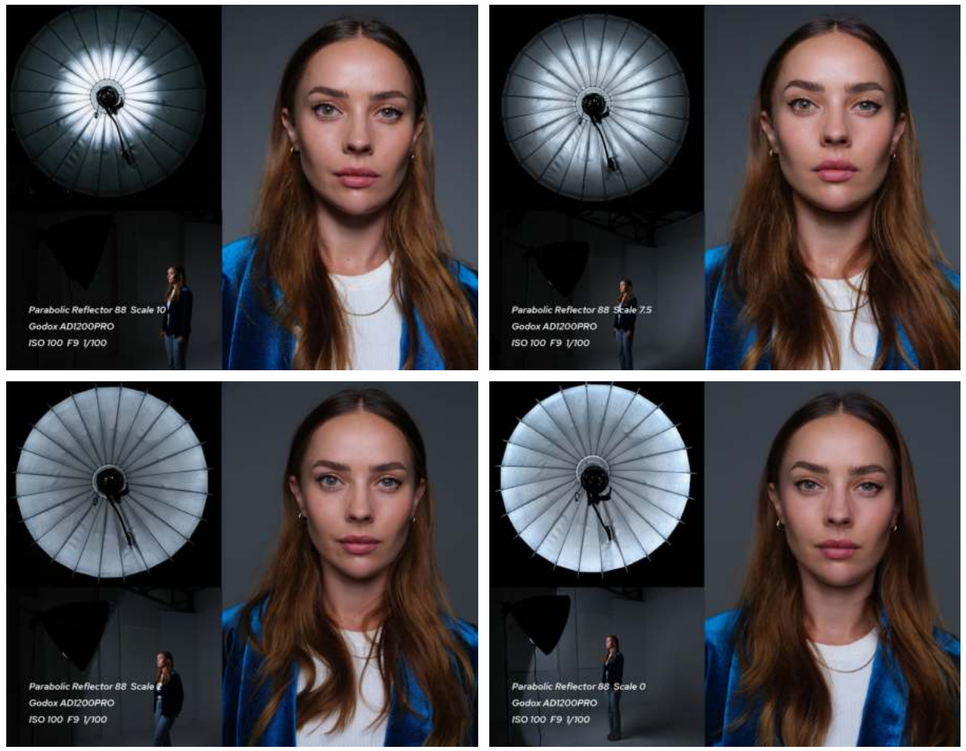

抛物线结构的反光罩，可以通过推拉变焦杆调整灯头位置来改变焦点或光线强度。当灯头更靠近反光罩的中心，可以获得更聚焦、对比更大的光效。当灯头更靠近外缘，就会产生一束更柔和、聚焦更少的光。

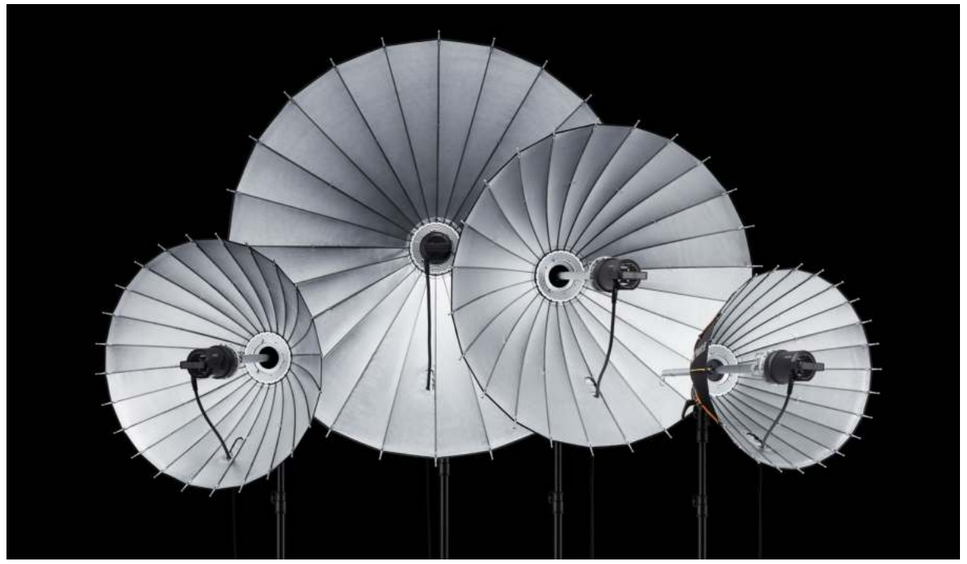

24杆伞骨设计带来更大的反射面积，使光源更接近圆形的面光源，为拍摄提供更均匀、自然的柔光效果。

另购附件

柔光纱(D1密度降低0.5%对比度D2密度降低1%对比度)
D1: P68-D1/P88-D1/P128-D1/P158-D1
D2: P68-D2/P88-D2/P128-D2/P158-D2

格栅
P68-LG/P88-LG/P128-LG/P158-LG

保荣口闪光灯对焦杆链接座PF-BM



神牛口闪光灯对焦杆链接座 PF-GM

布朗口闪光灯对焦杆链接座PF-BRM

保富图口闪光灯对焦杆链接座PF-PM

安装支架MB-01适用于环形灯AR400

安装支架MB-02适用于环形灯
R1200/R2400

除了兼容神牛、保荣、布朗和保富图等卡口的闪光灯外，还可以搭配神牛环形灯和其他附件。未来，神牛将带来更多期待！

调光变焦抛物罩系统

P68/P88/P128/P158

P68 Kit

对焦杆PF-R670	×1
保荣口闪光灯对焦杆链接座PF-BM	×1
伞式快开抛物罩68	×1
对焦杆座PF-M	×1
防坠绳	×1
便携包CB35	×1
把手PB-G1(套)	×1

P88 Kit

对焦杆PF-R670	×1
保荣口闪光灯对焦杆链接座PF-BM	×1
伞式快开抛物罩88	×1
对焦杆座PF-M	×1
防坠绳	×1
便携包CB35	×1
把手PB-G1(套)	×1

P128 Kit

对焦杆PF-R670	×1
保荣口闪光灯对焦杆链接座PF-BM	×1
伞式快开抛物罩128	×1
对焦杆座PF-M	×1
防坠绳	×1
便携包CB35	×1
把手PB-G1(套)	×1

P158 Kit

对焦杆PF-R670	×1
保荣口闪光灯对焦杆链接座PF-BM	×1
伞式快开抛物罩158	×1
对焦杆座PF-M	×1
防坠绳	×1
便携包CB35	×1
把手PB-G1(套)	×1

摄影附件

SF6090 Kit/SF4560 Kit

SF6090 Kit/SF4560 Kit

神牛折叠式旗板套装系列，包含可拆卸金属支架和5张相应尺寸的减光纱网(布)，以及圆形、方形挡光板、减光纱。帮助摄影师在各种场合、各种条件下快速布灯，精准控制光照对象特定部位的明暗反差，也可以有效柔和光线，把握细节，塑造光效，完美表达出所需要的画面情绪。

人体工程学设计、便携性高

主要特点

- 两种型号尺寸，最大程度满足不同拍摄需求。
- 配备专用手提袋，采用贴心的人体力学手提设计，携带体验轻便、舒适。
- 采用行业标准的彩色边框，显示不同种类的功能，便于快速选择。
- 黑网纱、白纱可以改变图片的明暗对比。
- 黑布可以快速遮挡光线，塑造阴影。
- 双层白纱可以放大光源面积，柔化光线。
- 圆形挡光板、减光纱&方形挡光板、减光纱适用于小型拍摄场景，让摄影师自由选择,精细控制光线,塑造光影。
- 旗板的其中一边采用开放式设计，大大减少边框产生的阴影，让光线均匀过渡。

不使用单层/双层黑纱网

使用双层黑纱网

不使用一号白纱网

使用一号白纱网

不使用黑布

使用黑布

不使用二号白纱网

使用二号白纱网

AD-S60/65/85

AD-S60S

AD-S60S是一款兼容AD300Pro/ML60/ML60Bi，配备格栅的柔光箱，内部为银色饰面，采用深口抛物线设计反射形状，抛物线深度大，光线照射范围大，送光距离远，光照效果均匀，层次丰富，光质柔和。标准神牛卡口，安装轻松快速。配备两个不同密度的柔光罩，满足不同程度的柔光需求。侧面设置有拉链槽便于放置电线。

神牛卡口柔光箱配有格栅，可以消除溢光，控制光线方向，帮助摄影师精准塑光。

AD-S65S/AD-S65W

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi，AD-S65S内部为银色饰面，AD-S65W内部为白色饰面。AD-S65柔光箱采用八角面设计,内部反射更加均匀,出光面更接近圆形,为拍摄提供柔和均匀的光线效果。伞式设计，安装快捷，方便收纳携带。

可拆卸反光屏，安装简单，使用方便。银色反光罩色调清爽、对比鲜明，金色反光罩色调温暖，光线柔软。

AD-S85S/AD-S85W

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi，标配三块不同光面的反光屏和一块柔光屏金银暖光，色彩还原准确，满足对于柔光效果与光输出不同需求。标配格栅，有效约束光线范围，塑光更精准。

保荣卡口适用于大多数神牛闪光灯头及其他品牌。神牛柔光箱可以呈现柔和、迷人的优质光效，非常适用于各类型的拍摄现场。

方形柔光箱

型号：SB-BW-6060/9090

尺寸(宽X高)：60*60cm/90*90cm

矩形柔光箱

型号：SB-BW-6090/70100/80120

尺寸(宽X高)：60*90cm/70*100cm/80*120cm

条形柔光箱

型号：SB-BW-50130/35160

尺寸(宽X高)：30*120cm/50*130cm/35*160cm

八角柔光箱

型号：SB-BW-95/120/140

尺寸：ϕ95cm/ϕ120cm/ϕ140cm

方形网格柔光箱

型号：SB-FW-6060/9090

尺寸(宽X高)：60*60cm/90*90cm

矩形网格柔光箱

型号：SB-FW-6090/70100/80120

尺寸(宽X高)：60*90cm/70*100cm/80*120cm

条形网格柔光箱

型号：SB-FW-50130/35160

尺寸(宽X高)：30*120cm/50*130cm
35*140cm/35*160cm

八角网格柔光箱

型号：SB-FW-95/120/140

尺寸：ϕ95cm/ϕ120cm/ϕ140cm

柔光箱安装卡盘

神牛柔光箱转接盘可兼容保荣、爱玲珑、保富图、布朗等品牌卡口。

SA-U	柔光箱安装卡盘(通用)
SA-BW	柔光箱转接盘(保荣)
SA-PF	柔光箱转接盘(保富图)
SA-BR	柔光箱转接盘(布朗)
SA-COM	柔光箱转接盘(高明)
SA-EC	柔光箱转接盘(爱玲珑)
SA-BC	柔光箱转接盘(保佳)
SA-HS	柔光箱转接盘(康素)
SA-MB	柔光箱转接盘(无敌霸)
SA-MBS	柔光箱转接盘(无敌霸)

SA-U

SA-BW

SA-PF

SA-BR

SA-COM

SA-EC

SA-BC

SA-HS

SA-MB

SA-MBS

P90L/P90H/P120L/P120H

P90L/P90H

神牛抛物线深口罩柔光箱是商业摄影、时尚摄影、人像摄影必的摄影利器。这款柔光箱有两种版本可供选择，P90L是采用玻纤骨的轻便版，P90H是采用金属骨的耐高温版。P90系列系列采用抛物线设计，深度大，可远距离直线送光，光线变化更均匀，为拍摄提供高饱和度、高柔和度光效。易安装、好操作、便携带，适用范围广泛。

P120L/P120H

与P90系列相同，P120抛物线深口罩柔光箱也有两个版本。大尺寸有利于集聚光线，为拍摄提供高饱和、高柔和度光效。让拍摄对象边缘更清晰，细节更丰富，光效更自然。通过可拆卸的柔光布可以调节光线软硬，打造想要的画面效果。配备便携手提包，储存运输更方便。

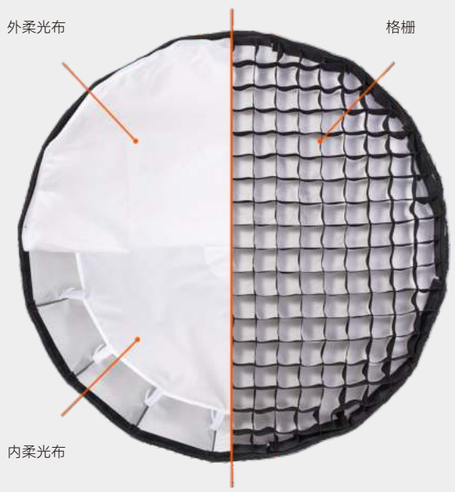

深抛柔光箱(P90L/H和P120L/H)以及QR快装深抛柔光箱皆为内银外黑，并配有内外两层柔光布，可安装在柔光箱的内外两个部分，塑造两档柔光效果,满足对柔光效果与光输出的不同需求。还可另购格栅，有效约束光效范围，实现精准塑光。

另购格栅型号

QR-P70 请选购P70-G

QR-P90 请选购P90-G

QR-P120请选购P120-G

标配物品

柔光箱 ×1　内柔光布 ×1　外柔光布 ×1　便携包 ×1

QR-P70/P90/P120

QR-P70/P90/P120

QR系列柔光箱是多用途深口抛物线柔光箱,特有的快装卡盘设计,让拆装收合变得轻而易举,从而大大地提高了布光和拍摄效率。QR系列在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势,是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。QR系列目前提供φ70cm,φ 90cm,φ 120cm三种尺寸可选。

主要特点

- 特有快装卡盘设计:收合便携,提高效率
- 深口抛物线设计:深度大，送光远，增加光照强度。
- 节省空间:小尺寸卡口更易收纳
- 标配双层柔光布:光线均匀柔和，层次感更丰富
- 兼容性强:采用保荣卡口，可兼容各类保荣口的闪光灯和常亮灯

QR系列快装深抛柔光箱

QR-P70/P90/P120

兼容性强:采用保荣卡口，兼容各类保荣口闪光灯和常亮灯，另购神牛卡盘(SA-GD)、保富图卡盘(SA-PF2)、布朗卡盘（SA-BR2），拓展兼容神牛卡口、保富图、布朗摄影灯。

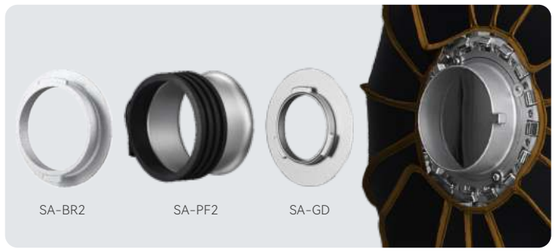

为节省空间而设计，易于收纳，轻巧便携，为现场拍摄而生。

快速装卸

轻拉安装

往上提拉任意一根金属骨,直至卡扣"嗒"声响，重复上述动作，轻松完成骨架安装，大多数摄影师会选择同时提拉两根对称金属骨,加倍提高安装效率，粘牢柔光箱顶部，防止漏光。



轻压拆卸

只需轻推按钮，即可依次拆卸金属骨,轻松完成收合工作。

CS球形灯笼柔光箱

CS-50D/CS-65D/CD-85D

CS-50D/CS-65D/CD-85D

CS-50D/CS-65D/CD-85D

CS-85D、CS-65D、CS-50D是可以全方位覆盖光效的灯笼形柔光箱。光效高度自然柔和、输出光源稳定。卡口处沿用了保荣卡口，与众多的保荣卡口的摄影灯通用，搭配裙边(另购)还自带控光性能。

主要特点

- 快速组装
- 光效高度柔和，全方位覆盖
- 保荣卡口，广泛兼容
- 裙边附件，精确控光

设计简洁、方便耐用,球形灯笼柔光箱的安装和拆卸易如反掌。弹开或关闭仅需几秒,为繁忙拍摄提供快速解决方案,节省时间和精力。

灯笼柔光箱裙边(另购)，SS-65适用于CS-65D/SS-85适用于CS-85D

UB系列抛物线柔光伞

神牛抛物线反光伞采用抛物线设计,深度大,光线变化更均匀,可根据需求自由塑光。用途广泛、轻巧便携。区别于常规反光伞,抛物线反光伞能更直接地控制光效对比度、饱和度和物体阴影边缘的层次过渡。通过改变光线反射位置、选择不同尺寸的反光伞和内衬、添加柔光罩等,可轻松获得不同光效,是人像摄影、时尚摄影的理想选择。

主要特点

- 抛物线设计，深度大，光线均匀
- 控制光效的对比度、饱和度、阴影边缘层次过渡
- 改变光线反射位置

银色抛物线伞

抛物线伞	尺寸	伞用柔光罩(另购)
UB-85S	Φ 85cm	DPU-85T
UB-105S	Φ 105cm	DPU-105T
UB-130S	Φ 130cm	DPU-130T
UB-165S	Φ 165cm	DPU-165T

白色抛物线伞

抛物线伞	尺寸	伞用柔光罩(另购)
UB-85W	Φ 85cm	DPU-85T
UB-105W	Φ 105cm	DPU-105T
UB-130W	Φ 130cm	DPU-130T
UB-165W	Φ 165cm	DPU-165T

透明抛物线伞

抛物线伞	尺寸	伞用柔光罩(另购)
UB-85T	Φ 85cm	DPU-85T
UB-105T	Φ 105cm	DPU-105T
UB-130T	Φ 130cm	DPU-130T
UB-165T	Φ 165cm	DPU-165T

UB/UB-L系列摄影伞

神牛摄影伞UB和UB-L系列覆盖范围广，对比度低，可以有效提升环境光线水平。非常适合肖像、合影等拍摄场景。

UB-002
尺寸: 83.8cm

UB-004
尺寸: 83.8cm

UB-006
尺寸: 83.8cm

UB-L1
大尺寸黑白伞
尺寸: 150cm & 185cm

UB-L2
大尺寸柔光伞
尺寸: 150cm & 185cm

UB-L3
大尺寸黑银伞
尺寸: 150cm & 185cm

UB-008
尺寸: 83.8cm

UB-009/UB-010
尺寸: 83.8cm

S型闪光灯支架

S2
保荣卡口

S-type
保荣卡口

S-EC
爱玲珑卡口

S-C
高明卡口

神牛S2/S型闪光灯支架有别于市面上任何L型、T型或其他类型闪光灯支架，独创专利，技术领先。优化的S型支架博采众长，以一抵多，兼容各类型支架的功能，设计巧妙，体积更小巧，使用更便捷，安装一步到位，轻松为机顶闪光灯加装各类保荣卡口用光附件，丰富光线效果。

主要特点

- 一体化设计，即拿即用，用前无需组装，适用各类机顶灯
- 独有的机身固定方式，机身横躺或直立，热靴都毫无压力
- 直接安装简易柔光箱，无需额外转接
- 通用各类卡口，兼容影室闪光灯附件，如柔光箱、标准反光罩、雷达罩、束光筒等
- 配备伞孔，轻松安装摄影伞
- 转轴支持调整闪光角度，方便不同方向补光
- 耐用塑胶，体积小，重量轻，使用时无损闪光灯

神牛快装柔光箱套装是一套便携的塑光方案，适用于大多数机顶闪光灯或大部分神牛AD系列外拍闪光灯。这款柔光箱质量上乘、光效柔和，能帮助摄影师塑造更具打造更具吸引力、细节更丰富的作品。该套装安装简单，可快速装卸，有效柔化光线，可搭配各式附件使用。

套装物品

- S2闪光灯支架
- 柔光箱(34*34cm)
- 内柔光布
- 外柔光布
- 格栅
- 便携包(80*80cm)

神牛快装柔光箱有80*80cm、60*60cm、50*50cm、40*40cm四种规格可选，不同规格适合不同指数的闪光灯。

推荐搭配

保荣卡口购买方案
S1:SFUV4040、SFUV5050、SFUV6060、SFUV8080
S2:SGUV6060、SGUV8080、SGGV6060(网格版)、SGGV8080(网格版)
爱玲珑卡口购买方案
SEUV4040、SEUV5050、SEUV6060、SEUV8080
高明卡口购买方案
SCUV4040、SCUV5050、SCUV606o、SCUV8080

四灯热靴连接座

S-FA四灯热靴连接座，专为S型闪光灯支架设计，体积轻巧，携带方便，2枚螺丝快速固定连接座，是一款多灯拼接利器。

主要特点

- 同时连接四个机顶闪光灯，按需组合创造高亮度光源
- 一键锁定，无需逐一安装锁紧，方便快捷
- 金属材质，承重力强，灵活调整前后位置

配合S型支架连接四灯

专业光效附件

束光筒

SN-04

兼容神牛AD300Pro＆AD400Pro

束光筒是理想的发光源，它可以将光束范围缩小为一个圆形，让边缘光线更柔和，当你靠近拍摄对象时，这个圆形会变得更小。为了更精准的光线控制，可搭配蜂窝网格使用。

蜂巢套装

BD-04

兼容所有保荣卡口的灯

BD-04是一套塑光利器，该套件神牛标准反光罩(AD-R6)而设计，包括四叶挡光板，用于调整光输出的形状；蜂窝网格，用于束光，控制光照方向，使光型更加明显，提升立体感；以及黄色、绿色、蓝色和红色色片，用于产生戏剧性和丰富光线效果。

蜂巢套装

BD-08

兼容神牛AD400Pro

蜂巢套装包含一个四叶挡光板、蜂窝网格和一个绿色、蓝色、红色和黄色色片。四页挡光板可以控制光线的扩散面约束光线的走向，蜂窝网格可以塑造边缘柔软的圆形光束，非常适用于头发光。色片有助于创意表达，丰富光效。

蜂巢套装

BD-10

兼容神牛AD300Pro

BD-10套装有效丰富光效，帮助摄影师精准塑光、自由挥洒创意。四叶挡光板采用四向设计，灵活控制光线照射范围。还有四色色片等其他附件。

反光板

二合一反光板

型号：RFT-01

金&银

折叠反光板在拍摄中能对被摄体阴影部位进行补光，在不同的表层反射下，使光线更能满足拍摄需求。常常被用来改善光线，使平淡的画面更加饱满，更好的突出主体。折叠反光板有二合一、五合一、七合一可选。60cm，80cm，110cm，60x90cm，80x120cm，100x150cm, 120x180cm, 150x200cm 尺寸可以选。

主要特点

- 采用优质布料制作，反光比率高，坚韧耐用
- 可折叠，展开简单即用，轻巧便携
- 配送便携袋，携带便利
- 如需支架，可另购反光板支架或反光板转接座

五合一反光板

型号：RFT-05

金、银、黑、白、半透明

型号：RFT-07

黑、银、波浪、白、半透明

七合一反光板

型号：RFT-10

金、银、黑、白、半透明、蓝、绿

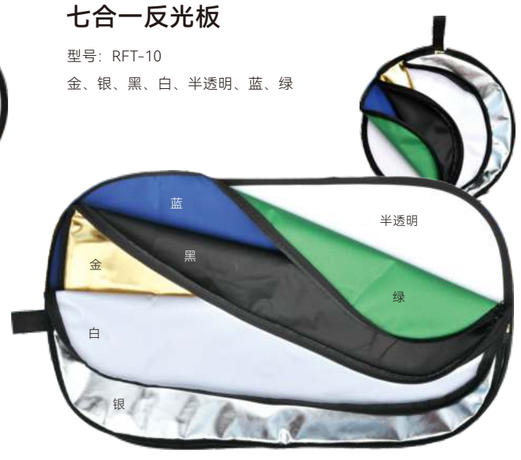

反光罩横臂

型号：RMA-01

黑色　最长：175cm　　最短：65cm

管子直径：22mm，19mm，16mm

反光板转换座

FH03

保荣口反光罩

RFT-19 30°/Φ18cm

特别设计鳞甲面反光罩，有更高的反射率，亮度能提升至普通标准反光罩的4倍之多。

保荣口伞孔反光罩

RFT-17 110°/Φ15cm

内设伞孔。使用摄影伞，可带来柔和光效、更好勾勒物体轮廓。

保荣口标准反光罩

RFT-13 65°/Φ21cm

高效输出光线，可叠加蜂巢套件、蜂窝、色片、柔光片等附件。v

保荣口蜂巢反光罩

RFT-14 60°/Φ18cm

专业通风设计，可延长灯管使用寿命，更好地保护灯体。兼容蜂巢套件、色片、柔光片等附件。

保荣口背景反光罩

RFT-18

用于背景布光，为背景投射富有层次的椭圆光效。标配夹子，可安装色片、柔光附件等打造特别光效。是人像摄影的理想之选。

保荣口斜口背景罩

RFT-02

斜口罩产生椭圆形光柱，以便形成背景或其他区域的自然光照效果，并可产生具有戏剧性效果的渐层光。

保荣口35°伞用反光罩

RFT-03

为神牛外拍灯和LED灯设计，保荣卡口，35°扩展光线。

保荣口120°广角反光罩

RFT-04 ¢178mm，6mm*6mm

120°广角反光罩能提供更大的光线角度，可以充分的突出拍摄物体细节，适合肖像、时尚灯摄影领域。

保荣口雷达罩

BDR-S55(内银)/BDR-W55(内白) Φ54cm

雷达罩可将光线集聚于焦点区域。光效介于闪光灯直出与使用柔光箱之间，打造反差造型，增添更多戏剧效果。可突出面部特征与质感，创造美丽阴影和眼神光。是人像、美妆和时尚类摄影师的塑光利器。雷达罩内部有两种涂层可选，即内银和内白。内银可比内白创造更多对比，突显更多细节。

内银雷达罩

BDR-S(内银) 42cm

银色美人碟，得益于较大的反光面积，银色雷达罩可以提供给一个聚焦的光线，同时，阴影部分相对柔和，适合拍摄高反射材质。拍摄人像是可以提高人物面部质感，配合蜂巢使用时能使边缘光迅速衰减，让光线羽化，并产生漂亮的眼神光

内白雷达罩

BDR-W(内银) 42cm

内白雷达罩与银色功能相同，但是柔光效果更好，可提供了比内银雷达罩环境光较亮，阴影较淡的效果，反差较大却又不会对比过度,能很好还原高光部分的细节也。因此常常被用于拍摄一些人像摄影,特别是时尚摄影。

保荣口束光筒

SN05 Φ8cm

输出光束，集聚光线至焦点区域，同时勾勒明显轮廓。

机顶闪光灯附件

柔光箱

光线均匀扩散，柔和自然。

SB1010(10X10cm)

SB1520(15X20cm)

SB2030(20X30cm)

反光板

正反两面，白面柔光，银面反光。

MRF-01(17×14cm)

束光布

汇聚光线，突出被摄物体，适合拍摄小物体。

SN3030(31×28.6cm)

色片

改变输出光线颜色，为拍摄增加色彩。七色套装，每色5张。

CF-07(3.9×8cm)

蜂窝

汇聚光线，中心突出，边缘明暗过渡柔和。

HC-01(8.6×5.46×1.2cm)

Q型多功能夹

神牛Q型多功能固定夹可兼容支架悬挂电源盒，搭配灯架转接头安装众多品牌闪光灯。提供多角度调节，增加拍摄光源，此夹广泛应用于摄影拍摄。

闪光灯连接座

可和任何灯架、云台、闪光灯触发器等设备自由组合。

B座/D座/ E座

闪光灯连接座

便于安装柔光伞和闪光灯。

FH02

硅胶柔光附件

AK-R22

AK-R22

AK-R22柔光球(神牛机顶闪光灯V1、神牛外拍灯AD10OPro)是神牛为用户全新推出的一款柔光附件。柔软轻巧可折叠，携带方便，拥有超乎想象的柔光效果。具有三种可变形态，增加了使用柔光的乐趣。

主要特点

- 让光线柔和均匀
- 扩大光源面积
- 三种不同形态，营造不同柔光效果
- 装载轻松，便捷

轻松拓展附件

扩展神牛圆形灯头AD100Pro，AD200Pro(使用H20Or)和V1尺寸设计小巧轻便，在使用闪光附件时可轻松装载。

柔和软光

拥有独特设计的柔光球，能够达到更多精准柔光需求，匀称柔和的照明体验，保证光的自然真实。

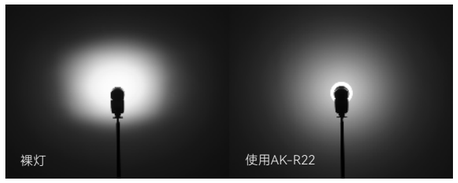

三种形态多种玩法

AK-R22扩散型圆顶结构能够进行三种不同形态的组装，营造出三个不同效果的柔光。让创作者尝试多变的布光玩法，让布光拥有更多可能性。

可折叠拍摄台

FPT60可折叠拍摄台采用一体式折叠设计,装卸简单,轻巧便携,随时随地展开拍摄,适用范围极广。

主要特点

- 一体式折叠设计，可收纳成一束，节约空间
- 三步即可装卸到位，省时省力，提高拍摄效率
- 半透明PVC板，磨砂/光面任意选择
- 后背可随意调节俯仰角度，创意光效轻松拥有
- 品质精良，附件齐全，超强便携

FPT60

尺寸: 60*130cm　底架材质: 铝

FPT100可折叠拍摄台采用一体式折叠设计，装卸方便，三步即可安装到位，省时省力，大幅提高拍摄效率。

主要特点

- 一体式折叠设计，可收纳成一束，节约空间
- 三步即可装卸到位，省时省力，提高拍摄效率
- 半透明PVC板，磨砂/光面任意选择
- 后背可随意调节俯仰角度，创意光效轻松拥有
- 品质精良，附件齐全，超强便携

FPT100

尺寸: 100*130cm　底架材质: 铝

摄影棚

DF拍摄台

适合产品拍摄，特别适合手表首饰、玻璃、酒杯、厨卫用品等易反光产品，制造柔和自然效果，消除反光。

DF-01

尺寸:30*30*30cm/40*40*40cm/50*50*50cm/60*60*60cm

80*80*80cm/120*120*120cm/150*150*150cm

颜色: 红，蓝，白，黑

LSD/LST系列小型摄影棚

LED小型摄影棚免布光，易操作，可自由调节灯光亮度，适用于微距拍摄、静物拍摄、产品拍摄等。

主要特点

- 免布光，亮度高，拍摄省时省力
- 双路或三路调光，自由调节灯板位置
- 高显色指数，真实还原物体色彩
- 可多角度拍摄
- 轻巧便携，容易操作，收纳简单
- 适合各种带拍摄功能的设备

双路调光

型号：LSD40/LSD60/LSD80

尺寸：40*40*40cm/60*60*60cm/80*80*80cm

三路调光

型号：LST40/LST60/LST80

尺寸：40*40*40cm/60*60*60cm/80*80*80cm

灯架附件及背景支架

多功能夹具

LS-01

LS-02

LS-03

装在灯架上，用于夹柔光纸、柔光板等附件。

灯架脚轮

LSA-06

LSA-07

具备刹停装置，即踩即停。

灵活臂

LSA-08

LSA-09

能安装附件，灵活弯曲成各种角度。

魔术臂

LSA-04

一个开关即可锁紧两头装置，
两臂可自由调节角度。

延伸臂

LSA-05

双向连接，发挥延伸作用。

天钩

LSA-13

电脑托盘

LSA-11

电脑托盘

LSA-12

横臂

LSA-10

一端安装相机，一端安装电脑托盘，使用更方便。

专业摄影灯架

210F灯架

213cm 2kg 100cm 51cm 1.4kg

240F灯架

240cm 2kg 92cm 68cm 1.3kg

90F可折叠底板灯架

87cm 3kg 60cm 9cm 1.2kg

380F重型灯架

380cm 5kg 110cm 110cm 2kg

BS-04背景支架(带包)

260cm 97cm 300cm 3 Aluminum

190F灯架(灯架腿可调节)

188cm 3kg 86/146cm 49cm 1.25kg

290F重型灯架

286cm 5kg 110cm 110cm 2.2kg

300F灯架

300cm 3kg 108cm 86cm 1.7kg

270CS C型带魔术臂灯架(银色)

270cm 10kg 95cm 120cm 6.3kg

240CS C型带魔术臂灯架(银色)

273cm 10kg 95cm 130cm 6kg

240FS轮式灯架

240cm 110cm 120cm

420LB悬臂灯架(带沙袋)

213cm 2kg 100cm 51cm 1.4kg

LA-302

颜色：黑
最高高度：195cm
最低高度：66cm
最大管径：22mm
最小管径：16mm
节数：3

LA-303

颜色：黑
最高高度：260cm
最低高度：97cm
最大管径：31.5mm
最小管径：25.7mm
节数：3

LSA-14吊臂

LSA-15吊臂

LSA-16吊臂

箱 包

CB-03

尺寸: 104x19x15cm

适合装放产品：303灯架

CB-05

尺寸: 72x24x24 cm

适合装放产品：小精灵、小先锋、小霸王系列两灯及三灯套装

CB-01

尺寸: 114x33.5x24 cm

带轮箱包，适合装放产品：TC系列两灯及三灯套装

CB-04

尺寸: 78x24x24 cm

带轮箱包，适合装放产品：小精灵、小先锋、小霸王系列两灯及三灯套装

CB-06

尺寸：94*34*25 cm

带轮箱包，适合装放产品：双子GT和GS系列三灯套装

箱 包

CB-09

尺寸: 42x31x15 cm

适合装放产品：AD600、AD360II、V860II和TT685等机顶灯

CB-20

便携双肩包

适合装放产品：AD300Pro 套装

CB-12

尺寸：33.5x28.5x17.5CM

适合装放产品：AD600Pro

CB-56

尺寸：42*42*24cm

适合装放产品：AD200Pro灯头系统

CB-17

尺寸: 37x30x55cm

适合装放产品：AD1200Pro套装